

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称： 经天路南延（东流路）建设工程

建设单位（盖章）： 南京仙林开发投资集团有限公司

编制日期： 2021 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	6
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25
四、生态环境影响分析	38
五、主要生态环境保护措施	51
六、生态环境保护措施监督检查清单	60
七、结论	63

附图：

附图 1：建设项目地理位置示意图

附图 2：建设项目周边环境概况示意图

附图 3：建设项目与国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域位置关系图

附图 4：建设项目线路走向图

附图 5：项目所在区域土地利用规划图

附件：

附件 1：登记信息单

附件 2：主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

附件 3：环境保护措施承诺

附件 4：关于经天路南延（东流路）用地预审与选址意见的复函

附件 5：关于经天路南延（东流路）建设工程规划方案征求地铁意见的复函

附件 6：关于经天路南延（东流路）社会稳定风险评估评审表

附件 7：声环境质量监测报告

附件 8：建设项目环境影响评价委托书

附件 9、项目全本公示截图

一、建设项目基本情况

建设项目名称	经天路南延（东流路）建设工程		
项目代码	2012-320150-89-01-740534		
建设单位联系人	蔺元琨	联系方式	025-85890910
建设地点	江苏省（自治区）南京市 / 县（区）仙林大学城 乡（街道）北起江宁区与栖霞区界，南至捷运大道		
地理坐标	118 度 58 分 14.75041 秒，32 度 6 分 32.56174 秒；118 度 57 分 48.83384 秒，32 度 4 分 45.07168 秒；		
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业 131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）中的“新建快速路、主干路”	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	道路总长 3.75km，项目总占地面积约 168750m ²
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	仙林大学城管理委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	52100	环保投资（万元）	1600
环保投资占比（%）	3.07	施工工期	2021.9~2023.8
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	噪声专项		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	《南京市仙林副城总体规划（2010-2030）》综合交通规划可知：建成以快速路、主干路和跨江通道为骨干，与城市空间结构相适应，级配合理、路权明晰、安全生态的城市道路网体系。 规划形成“三横三纵”的快速路网，总长度约 66.5km，路网密度 0.4km/km²。“十一横八纵”的主干路网，总长度约 147km，路网密度 0.89km/km²。完善次干路、支路网		

	系统,次干路平均间距 400~600m,次干路红线宽 30~40m: 规划次干路总长度约 153km,路网密度 0.92km/km²。支路红线宽 12~24m, 平均间距为 150~250m。本项目属于仙林副城主干路,项目的建设符合《南京市仙林副城总体规划(2010-2030)》中的综合交通规划。 且项目已经取得了南京市规划局和自然资源局江宁分局“关于经天路南延(东流路)用地预审与选址意见的复函(江宁规划资源函[2020]191 号)”,根据复函该项目已列入《南京市江宁区土地利用总体规划(2006-2020)修改方案》重点建设项目清单,符合土地利用总体规划。		
其他符合性分析	1、产业政策相符性分析		
	本项目与国家及地方产业政策相符性分析见表 1-1 所示,经分析,项目符合国家及地方产业政策要求。		
	表 1-1 项目与国家及地方产业政策相符性分析		
	序号	文件相关内容	相符性分析
	1	《产业结构调整指导目录》(2019年本)	项目属于该文件鼓励类第二十二项城市基础设施中第 4 款“城市道路及智能交通体系建设”,符合国家产业政策。
	2	《限制用地项目目录》(2012年本)及《禁止用地项目目录》(2012年本)	项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》及《禁止用地项目目录(2012年本)》中涉及的行业及项目,符合该文件要求。
	3	《市场准入负面清单(2020年版)》	经查《市场准入负面清单(2020年版)》,项目不在其禁止准入类和许可准入类中,属于负面清单以外的行业。
	4	《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(苏政办发[2013]9号文)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年)>》部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183)	项目属于城市道路工程,不属于《江苏省工业结构调整指导目录(2012年本)》及其修改单中限制类、淘汰类,符合该文件要求。
	5	《江苏省限制用地项目目录(2013)》及《江苏省禁止用地项目目录(2013)》	项目不属于江苏省限制及禁止用地项目目录中涉及的内容。
6	与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》相符性	本项目为道路建设项目,对施工过程中产生的废气、废水均处理后达标排放,符合“两减六治三提升”专项行动。	
7	与省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知(苏政发〔2018〕122号)、《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染	不属于蓝天保卫战实施方案中严控的“两高”行业和严禁新增的行业,不属于污染攻坚战产能淘汰的行业。	

		防治攻坚战的实施意见》相符性				
2、“三线一单”相符性分析						
(1) 生态红线						
根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）的相关要求进行相符性分析。对照《江苏省生态空间管控区域规划》中南京市生态空间保护区域名录可知，距离本项目最近的生态空间管控区域为项目东南侧的大连山-青龙山水源涵养区，约 1.1 公里。本项目与江苏省生态空间管控区域规划中南京市生态空间保护区域布局关系见表 1-2 和附图 3。						
表 1-2 本项目与南京市生态空间保护区域布局关系						
生态空间保护区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积(平方公里)		备注
		国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	
安基山水源涵养区	水源涵养	/	含白露头、文山、阴山、斗山等郁闭度较高的林地及安基山水库、螺丝冲水库、中塘水库等水库。东部、西北部、北部至苏皖省界，南至沪蓉高速。具体坐标为 :119°16.14"E 至 119°5'38.35"E ， 32° 4'11.83"N 至 32°6'44"N	/	16.09	位于项目东侧 5.3km 处
江苏江宁汤山方山国家地质公园	地质遗迹保护	江苏江宁汤山方山国家地质公园规划确定的范围，含地质遗迹保护区、生态保护区、地质遗迹景观一级保护区及郁闭度较好的林地等。包括三部分：一是北部地块，东至春湖路；南距坟孟公路约 200 米；西界地理坐标为 118°59'51.72"E，32° 4'41.18"N；北至湖圣路。二是中部地块，东至 S337 省道；南至沪	江苏江宁汤山方山国家地质公园规划确定的范围中，除国家级生态保护红线以外的区域	10.08	19.07	位于项目东南侧 3.3km 处

		宁高速公路；西界地理坐标为 118° 59'36"E，32° 3'38"N；北界地理坐标为 119° 2'52.36"E，32° 85'6.27"N；包括技校路与锁石村之间的林地，其范围为：东至技校路;西至江宁区界；南至沪宁高速；北界地理坐标为 118° 58'33.35"E，32° 4'25.54"N。三是南部地块，东界地理坐标为 119 ° 3'1.41"E，32 ° 3'21.97"N；南界地理坐标为 119 ° 0'38.61"E，32° 2'31.07"N；西界地理坐标为 119 ° 0'27.87"E，32 ° 2'36.35"N；北界距道路 X302 约 150 米				
大连山-青龙山水源涵养区	水源涵养	/	含青龙山、豹山、小龙山、天宝山、荆山等郁闭度较高的林地及余山水库、横山水库、龙尚湖等水库。具体坐标为：118 ° 53'31.14"E 至 119 ° 1'17.35"E，31 ° 56'48.83"N 至 32°3'41"N	/	70.71	位于项目东南侧 1.1km 处

与本项目距离最近的生态空间保护区域为大连山-青龙山水源涵养区，根据上表可知，本项目建设区域与该生态管控区域无相交区域，不涉及江苏省生态空间管控区域规划中南京市生态空间保护区域，不会导致南京市生态空间保护区域服务功能下降。故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》的相关要求。

（2）环境质量底线

根据《2020 年南京市环境状况公报》，项目所在地的水、声环境质量良好。大气 O₃ 有所超标，未达到二级标准的天数为 62 天，超标原因为区域性环境污染问题，随着南京市“263”专项行动、大气污染防治行动的逐步推进，通过落实政策措施、扬尘污染防治、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧以及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境将得到逐步改善。本项目为道路建设项目，施工期采取相应的污染防治措施，随着施工期的结束，施工期对环境的影响消失。运营期主要的大气污染源是汽车尾气污染物排放，由于道路均为露天工程，污染物扩散条件良好，所以汽车

	尾气可以得到较好的扩散，对大气环境影响较小；项目对沿线受交通噪声影响的敏感点提出采取隔声窗的降噪措施，可确保敏感点声环境满足相应环保要求。 综上，项目在采取各项环境保护和生态恢复措施后，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为城市道路项目，项目营运过程中不占用环境总量，即本项目不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 本次环评对照《市场准入负面清单》（2020 年）、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）要求，项目符合《市场准入负面清单》（2020 年）及《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）要求。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。
--	---

二、建设内容

地理位置	本项目北起江宁区与栖霞区界，南至捷运大道，全长约 3.75km，规划为城市主干路。本项目北端经天路交汇口东北方向 480m 处为紫薇堂，西北方向 680m 为新城璞樾和山；拟建道路沿线西南侧 330m 为中南山锦花城，西侧 220m 为南京外国语仙林分校国际部，西侧 140m 为阳光城文澜府（在建）。建设项目地理位置见附图 1、周边环境概况见附图 2。
项目组成及规模	1、项目由来 近年来，紫东核心区的土地开发建立了与地铁建设联动的开发模式；2014 年，《市政府关于加快发展养老服务业的实施意见》，对紫东核心区的公共服务配套提出了更高要求。 区域内现状道路多为村镇道路，项目周边主要通过村镇道路及施工便道通往龙其线，再通过龙其线至仙林大道完成出行，随着周边地区的开发及安置房的建设，急需畅通的内部路网来解决本区域内日益增长的交通需求，本次建设项目主要解决地块内部交通需求。同时，为配合该地块的开发建设，改善沿线的投资环境和人居环境，推进紫东核心区城市化建设，拟进行经天路南延（东流路）建设工程建设。目前该项目已办理备案等相关手续，项目备案代码：2020-320150-48-01-572691。 经天路南延（东流路）建设工程（以下简称本项目）北起现状经天路（江宁区与栖霞区界），南至捷运大道，道路全长约 3.75km，规划红线宽 45m，规划道路等级为城市主干路，设计速度 50km/h。 对照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）中“五十二、交通运输业、管道运输业 131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”中的“新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道”，须编制环境影响报告表。为此，本项目建设单位南京仙林开发投资集团有限公司委托南京亘屹环保科技有限公司承担该项目的环评评价工作，南京亘屹环保科技有限公司接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环评报告表，提交给建设单位上报环保主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：经天路南延（东流路）建设工程； 建设单位：南京仙林开发投资集团有限公司； 建设地点：北起江宁区与栖霞区界，南至捷运大道；

建设规模：全长约 3.75km，规划为城市主干路，红线宽 45m，设计车速 50km/h；

项目性质：新建；

投资总额：52100 万元。

3、建设内容和建设规模：

项目建设规模为全长约 3.75km，规划为城市主干路，红线宽 45m，设计车速 50km/h；

建设内容主要为道路工程、桥梁工程、排水工程、管线工程、路灯工程和绿化工程。

（1）建设规模

经天路南延（东流路）建设工程建设规模见表 2-1。

表 2-1 东流路工程建设规模表

序号	道路名称	起点	终点	道路等级	长度(m)	红线宽度(m)
1	东流路	北起现状经天路（江宁区与栖霞区界）	南至捷运大道	主干路	3750	45

（2）建设技术指标

经天路南延（东流路）建设工程主要技术标准见表 2-2。

表 2-2 经天路南延（东流路）建设工程主要技术标准

技术指标	单位	规范值	采用值		
道路等级	/	/	主干路		
道路长度	m	/	3750		
计算行车速度	km/h	50	50		
不设超高圆曲线最小半径	m	400	450		
设超高最小半径（一般值/极限值）	m	200/100	/		
不设缓和曲线最小圆曲线半径	m	700	450		
平曲线最小长度（一般值/极限值）	m	130/85	179.527		
圆曲线最小长度	m	40	179.527		
缓和曲线最小长度	m	45	70		
视距	m	60	60		
最大纵坡(一般值/极限值)	%	5.5/6	2.45		
最小纵坡	%	0.3	0.3		
最小坡长	m	130	130		
凸形竖曲线最小半径（一般值/极限值）	m	1350/900	2700		
凹形竖曲线最小半径(一般值/极限值)	m	1050/700	5000		
竖曲线最小长度(一般值/极限值)	m	100/40	102		
交通量饱和设计年限	年	20	20		
路面设计基准期	年	15	15		
路面设计使用年限	年	15	15		
桥梁工程					
跨越河道	桥涵桩号	设计跨径(m)	桥面宽(m)	斜交角(°)	设计洪水位
东流路-西袁河桥	K2+542.350	西袁河	3×8m	48m	5°
东流路-小白沟桥	K2+848.660	小白沟	(10+13+10)m	48m	12°

(3) 道路工程量

经天路南延（东流路）建设工程的主要工程量见表 2-3。

表 2-3 经天路南延（东流路）建设工程工程量一览表

序号	项目		单位	实施工程量
道路工程				
1	机动车道		m ²	78980
2	非机动车道		m ²	25130
3	人行道		m ²	28720
4	路基	填方	m ³	55213
5		挖土	m ³	61907
6		挖石	m ³	7791
7	附属	中分带路牙	m	7180
8		侧分带路牙	m	14360
9		人行道路牙	m	7180
桥梁工程				
1	通道主体结构	结构高度	m	8.8
2		结构宽度	m	48
3		面积	m ²	2736
排水工程				
1	雨水	d800	m	3788
2	污水	D600	m	1150
3	给水管	DN500	m	4000
4	再生水管	DN800	m	3600
5	10kV 电缆线	16 孔	m	1230
照明工程				
1	双臂灯		盏	240
2	综合杆		盏	20
交通信号设施工程				
1	标线		m	43080
2	标志牌		套	13
3	交叉口信号灯		套	138
4	交通监控		套	15
绿化工程				
1	绿化带		m ²	82206

(4) 土石方平衡

本项目建设土石方主要包括路基工程土石方开挖回填、换填石灰土等。项目总挖方量为 69698m³，总填方量 55213m³，弃方 14485m³。弃方为回填后剩余的土方，运送至龙潭渣土弃置场统一处理，无需设置专门的弃土场。项目土石方平衡详见表 2-4。

表 2-4 经天路南延（东流路）建设工程土石方量计算表 单位（m³）

土石方量	挖方	填方	购买方	利用方	弃方
------	----	----	-----	-----	----

土方量	61907	55213	0	55213	6694
石方量	7791	0	0	0	7791
总计	69698	55213	0	55213	14485

注：弃方=挖方-填方

4、公用辅助工程

项目基础设施完善，本项目所需给排水、强电、弱电、道路等已全部通达，完全满足新建项目的接入条件。

（1）给排水系统

建设项目拟在靠近一帆路拆迁地块上设置施工营地，项目供水由一帆路市政供水管网供给，现有一帆路上设有市政污水管网，该污水管网已经接管仙林污水处理厂，施工营地产生的施工生活废水纳入市政污水管网系统，不外排。

（2）供电

项目区供电由市政电网提供，本工程共设 1 台 100KVA 路灯箱式变电站，路灯箱式变供电电按 10KV 考虑，电缆进线方式。

（3）暖通

冬季施工人员采暖采用电采暖。

5、依托工程

项目施工人员生活设施依托周边小区。

6、临时工程

（1）施工料场

本项目不设料场，所用的水泥混凝土、钢筋砼和水泥砂浆等材料在当地购买，不在现场搅拌。水泥混凝土、钢筋砼、沥青和水泥砂浆由运输车运至现场直接使用。

（2）施工营地

项目拟在临近一帆路东侧的拆迁空地设置面积约 3000m² 的施工营地，本项目施工完成后将作为其他项目的建设用地。施工营地设有临时堆土场约 1500m²、办公区约 300m² 和临时生产区 500m²。办公区主要包括办公室、调度室、会议室等；临时堆土场主要堆放表土；临时生产区主要为加工区、材料堆放区。

（3）施工便道

沿路基工程布设施工便道，与现有一帆路起点处连接。新建施工便道全长约 3.75km，路面宽 6.0m，道路一侧布设临时排水沟。施工道路使用结束后，种植绿化。

（4）弃土场

本项目弃方为回填后剩余的土方，运送至龙潭渣土弃置场统一处理，无需设置专门的弃土场。

（5）施工围挡

施工区设置临时施工围挡、排水沟、沉淀池等。

建设项目组成一览表见表 2-5。

表 2-5 建设项目组成一览表

类别	名称	规模	备注
主体工程	东流路	全长约 3.75km，规划为城市主干路，红线宽 45m，设计车速 50km/h	工程量见表 2-3
辅助公用工程	给水	依托市政管网供给	/
	排水	施工期人员生活污水通过一帆路市政污水管网排入仙林污水处理厂处理；设备、车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后循环利用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排；运营期无废水产生。	/
	供电	市政电网提供	/
环保工程	废气处理	施工工地出入口安装冲洗设施，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡，沿围挡顶部全线固定自动喷雾降尘装置，设置喷雾机定期对施工场地喷洒水雾抑尘，施工现场安装 TSP 在线监测。运营期车辆尾气以无组织形式排放。	达标排放
	废水处理	施工期人员生活污水通过一帆路市政污水管网排入仙林污水处理厂处理；设备、车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后循环利用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排。运营期无废水产生。	达标排放
	固体废物	施工期建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理；回填后剩余的土方运送至龙潭渣土弃置场统一处理；生活垃圾环卫清运；废油经收集后交由有资质单位处置。项目运营期无固体废物产生。	合理处置
	噪声	施工期采用低噪声设备，隔声、减震，限速、禁鸣等措施；采取主动降噪措施，项目设置低噪声路面、降噪林带措施，对沿线运营中期因受拟建公路交通噪声影响预测结果超标的 15 处敏感点提出合理的降噪措施；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路边界线外两侧 35m 范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感区域，如果一定要建设，则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。	达标排放
依托工程		项目施工人员生活设施依托周边	/
临时工程	施工料场	所用的水泥混凝土、钢筋砼和水泥砂浆等材料在当地购买，不在现场搅拌。水泥混凝土、钢筋砼、沥青和水泥砂浆由运输车运至现场直接使用。	不设料场
	施工营地	在临近一帆路东侧的拆迁空地设置面积约 3000m ² 的施工营地，施工营地设有临时堆土场约 1500m ² 、办公区约 300m ² 和临时生产区 500m ² 。办公区主要包括办公室、调度室、会议室等；临时堆土场主要堆放表土；临时生产区主要为加工区、材料堆放区。	本项目施工完成后将作为其他项目的建设用地
	施工便道	沿路基工程布设施工便道，与现有一帆路起点处连接。新建施工便道全长约 3.75km，路面宽 6.0m，道路一侧布设临时排水沟。	施工道路使用结束后，种植绿化。
	施工围挡	施工区设置临时施工围挡、排水沟等	/

本次与东流路相交道路有 13 条，其中信号灯交叉口 8 处，右进右出交叉口 5 处，信号灯路口平均间距 403m。

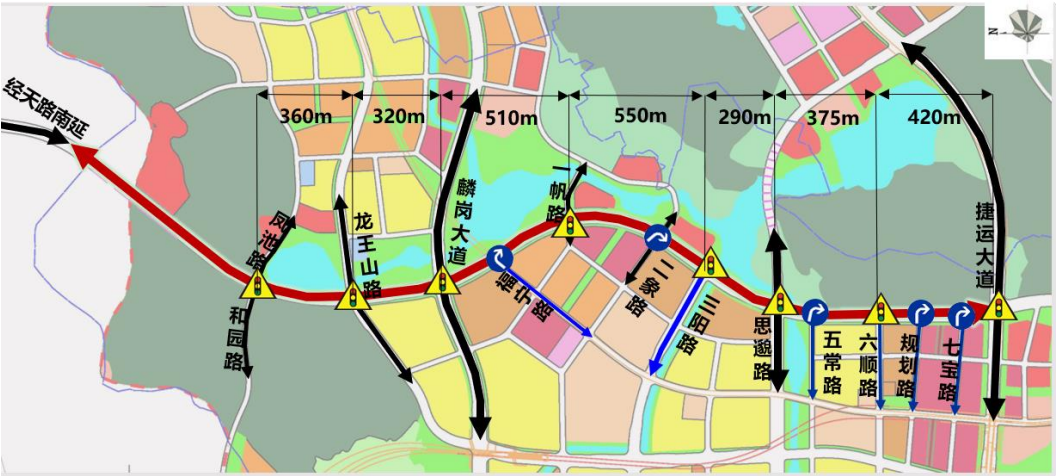


图 2-4 本项目道路交叉口示意图

1.2 路基结构

（1）挖方段

挖方段车行道应反开挖至路槽底以下 80cm，继续向下换填 40cm 碎石土处理，人行道自结构层继续向下换填 40cm 碎石土处理。

（2）填方段

当填土高度 $H < (h+80)$ cm 时，清表后，车行道应在保证路床 80cm 填筑高度后，继续向下换填 40cm 碎石土处理。人行道自原地面向下换填 40cm 碎石土处理后分层压实回填素土至结构层底。

当填土高度 $H \geq (h+80)$ cm 时，清表后，车行道在保证路床 80cm 填筑高度后，自原地面向下换填 40cm 碎石土处理后，再分层回填压实 6%灰土碾压至路床底。人行道自原地面向下换填 40cm 碎石土处理后分层回填压实素土至结构层底。

80cm 路床均采用 6%灰土压实回填，路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不得大于 20cm。

路线经过河塘、鱼塘路段时，先排水清淤至原状土（根据现场情况决定排水方式），并将河岸陡坡按 1: 2 挖成台阶状，每级台阶高 100cm，宽度 200cm，台阶面应做成向内倾斜 5%。在河底回填 80cm 块石+20cm 级配碎石，其上采用灰土回填至原地面后其余同路基处理方式。

1.3 路面结构

经天路南延（东流路）建设工程路面结构概况详见表 2-6。

表 2-6 经天路南延（东流路）建设工程路面结构概况一览表

序号	功能	结构层次	结构厚度
1	车行道（低	上面层	4cm 有很高空隙率的沥青混合料（AC-13C）

2	噪声路面)	中面层	6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) (SBS 改性), 粘层油 (PC-3 0.5L/m ²)
3		下面层	8cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)
4		封层	0.6cm 沥青封层
		基层	36cm 水泥稳定碎石
5		垫层	20cm12%石灰土
6	非机动车道	上面层	4cm 细粒式沥青混凝土 (AC-13C), 粘层油 (PC-3 0.5L/m ²)
7		下面层	6cm 中粒式沥青混合料 (AC-20C)
8		封层	0.6cm 沥青封层
9		基层	36cm 水泥稳定碎石
10		垫层	20cm12%石灰土
11	人行道	上面层	8cm 彩色透水混凝土
12		基层	8cm 素色透水混凝土
13		垫层	15cm 级配碎石

1.4 边坡设计

填方边坡坡率采用 1:2, 采用 1m 土路肩; 挖方边坡坡率采用 1:2, 采用 2m 碎落台; 河塘段边坡坡率采用 1:3 (距道路红线加宽 3m 处理)。

1.5 无障碍设施

本工程无障碍设计主要考虑缘石坡道的设计和盲道设计。采用单面坡型缘石坡道。在十字路口需设 4 对共 8 座, 丁字路口需设 3 对共 6 座缘石坡道。缘石坡道坡度不大于 1/20, 正面坡的宽度不得小于 1.20m, 坡面要做到平整而不光滑, 正面坡中缘石外露高度为 0mm, 以方便轮椅通行。

1.6 桥梁工程

(1) 桥梁结构设计

根据规划道路红线, 本次设计东流路跨越规划西袁河与小白沟, 拟新建桥梁 2 座。

(2) 桥梁断面设计

根据道路红线及规划河道蓝线设计要求, 本次设计西袁河桥桥梁跨径为 3×8m, 小白沟桥桥梁跨径均为 10+13+10m。西袁河桥横断面分配为: 4m (人行道) + 3.5m (非机动车道) + 2m (侧分带) + 11m (机动车道) + 4m (中分带) + 14m (机动车道) + 2m (侧分带) + 3.5m (非机动车道) + 4m (人行道) = 48m。

小白沟桥横断面分配为: 4m (人行道) + 3.5m (非机动车道) + 2m (侧分带) + 12m (机动车道) + 3m (中分带) + 14m (机动车道) + 2m (侧分带) + 3.5m (非机动车道) + 4m (人行道) = 48m。

方案设计采用现浇连续梁桥, 桥梁上部结构采用现浇连续板梁, 桥梁桥墩采用薄壁墩, 桥台采用重力式桥台。板梁悬臂及人行道外侧采用倒角设计, 下部结构配合采用较小尺度的薄壁墩, 同时墩身间隔镂空, 增加了桥梁的通透性, 使得整个桥梁造型简洁、轻巧。

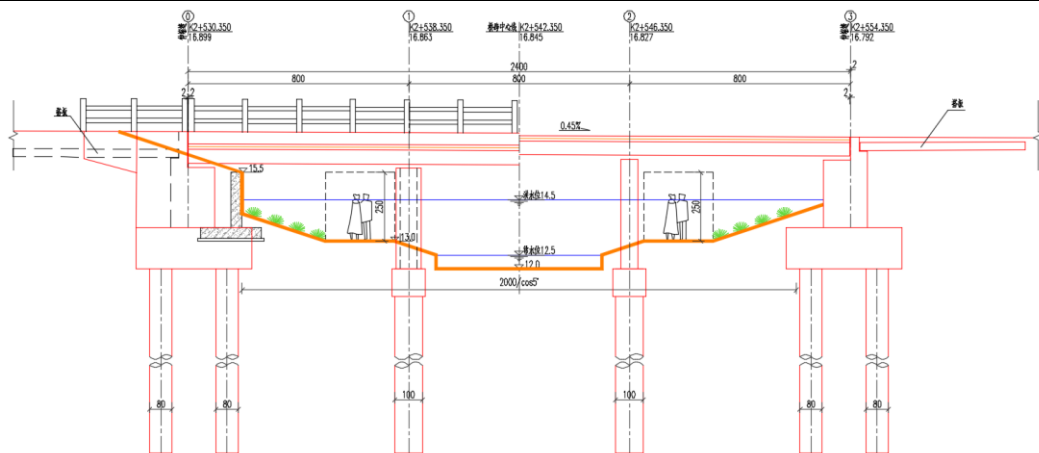


图 2-5 立面图（西袁河桥）

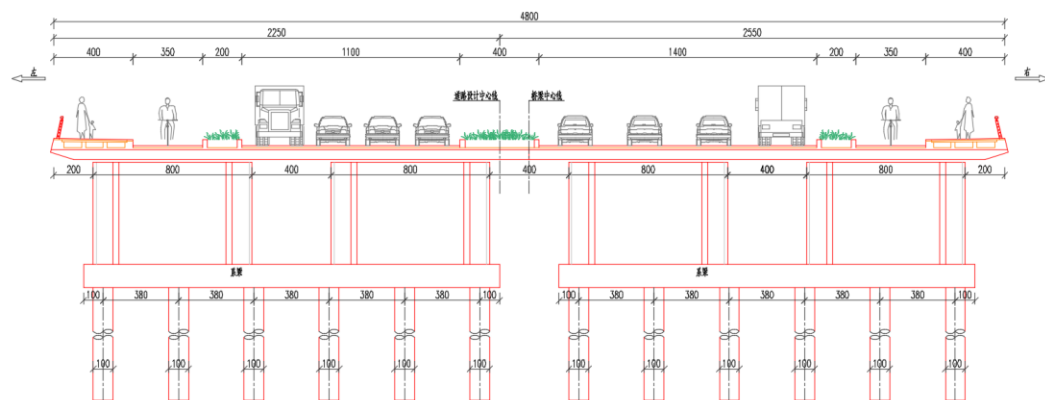


图 2-6 断面图（西袁河桥）

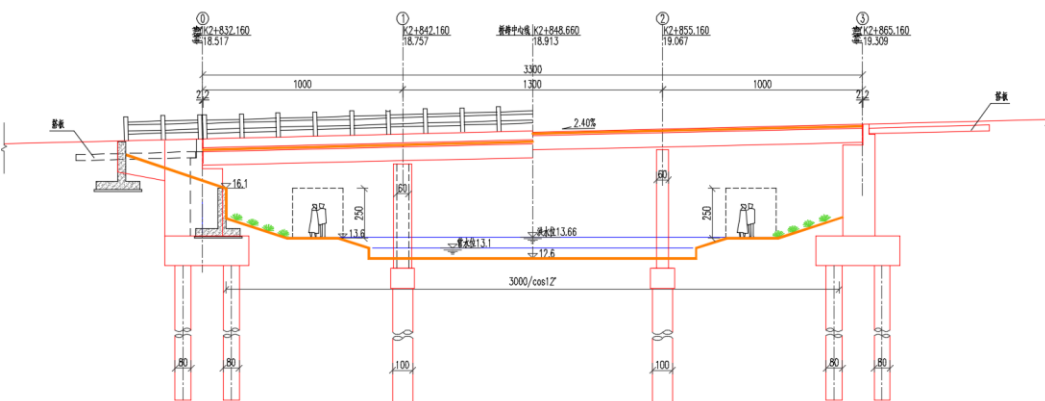


图 2-7 立面图（小白沟桥）

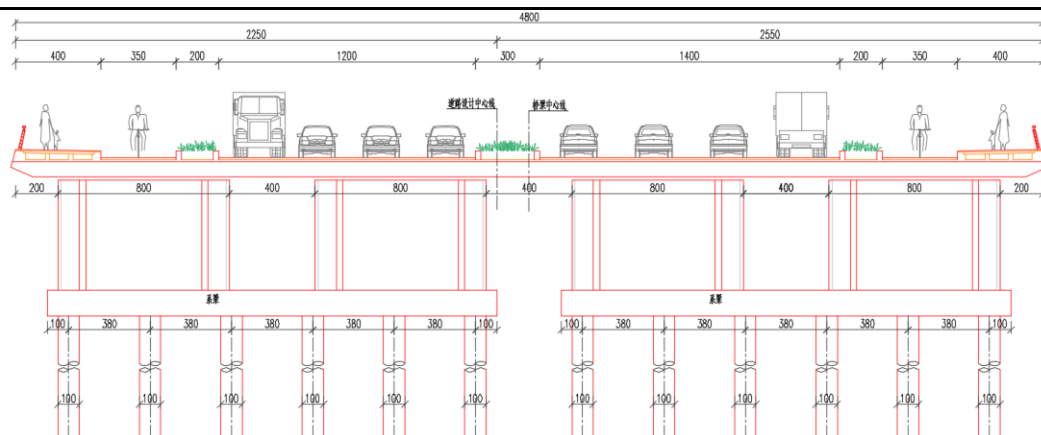


图 2-8 断面图（小白沟桥）

在梁体外侧采用真石漆喷面，漆面颜色选择偏现代简约风格的黑、白、灰，桥梁造型轻盈灵动。

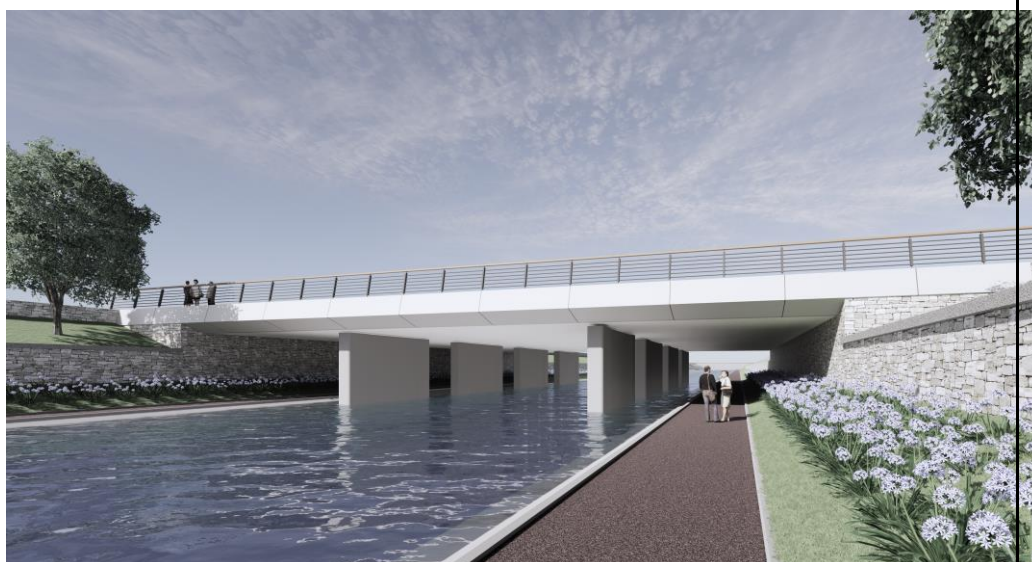


图 2-9 设计效果图

（3）桥梁护栏

人行道栏杆根据桥梁总体景观要求布置设计，可采用不锈钢栏杆和花岗岩栏杆等。

（4）桥面铺装

桥面铺装采用 10cm 沥青砼+水性环氧沥青防水粘接层+10cm 防水砼（内设 D10 钢筋网）。

（5）桥梁伸缩缝

伸缩缝设置原则考虑车辆运行的舒适性和安全性，桥梁于桥台车行道位置设置 MA-40 型模数式伸缩装置，人行道采用钢板伸缩缝。

（6）搭板

桥台后设置钢筋混凝土搭板，宽度与行车路面相同。

（7）桥面排水

	桥梁排水结合道路纵、横坡，在桥梁台后设置雨水篦排入雨水管，在人行道底部设置横向泄水管排入河中。 (8) 桥梁抗震措施 在桥台两侧设置抗震落梁挡块，并在挡块内侧和板梁端部放置侧向抗震橡胶块。 (9) 过桥管线 电力电缆和联合通信均可采用从人行道下侧预留孔洞穿越过河。考虑桥梁景观要求，其它管线单独过河。 2、道路交通安全管理设施 交通工程是道路安全保障的主要措施，以提高道路行车安全性，本项目设置了详细的交通工程及沿线设施。 (1) 交通标志 本项目标志版面字体为标准黑体，汉字高宽比为 1:1，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一。版面内容中汉字间距、最小行距、边距等均以国标为依据，各种版面尺寸、内容见标志版面设计图。标志面的色度性能、光度性能及与标志底版的附着性能应符合有关规范的规定。本次设计标志中的线条以及底色等主干路采用 IV 类反光膜。 (2) 交通标线 本工程采用的标线主要有车行道分界线、车行道边缘线、人行横道线、导向箭头。车行道分界线为白色虚线，线宽 15cm。车行道边缘线为白色实线，线宽 15cm。人行横道线(斑马线)，线宽 40cm，间隔 60cm。导向箭头颜色为白色，尺寸应符合《中华人民共和国国家标准道路交通标志和标线》注明外，根据实地建筑情况，结合分隔带开口位置设置。 (3) 交通管理及安全设施 新建道路均应设置必要的防护设施。防护设施包括车行护栏、护柱、人行护栏、分隔物、高缘石、防撞护栏等。 (4) 交通信号灯 灯杆按照交管局招标技术图纸要求以及说明制作，杆体应有良好的保护接地，沿线路口采用 HT2000A 信号机，信号机使用热镀锌角铁接地；信号灯采用三灯头 LED 箭头灯 (FX400-3)，灯盘直径为 $\Phi 400\text{mm}$；每通行方向应设置 C780 型通讯式倒计时屏 1 块；行人信号灯采用 $\Phi 400\text{mm}$ 型号； (5) 智能型电子警察系统 南京市交管部门已经建成了较为完备的交通违法数据综合管理平台，新建的智能电子警察必须综合考虑现有的平台结构、功能和接口，保证建成后的电子警察控制点数据能无缝接入现有平台。 (6) 交叉口球型监控
--	---

采用 300 万像素高清球机。路口监控设备附着于信号灯杆件上，在路口布设 1 个，实现对路口交通的监控。具有视频控制和视频存储功能。

3、道路照明工程

(1) 供电电源

本工程全程约 3.75km，共设 1 台 100KVA 路灯箱式变电站。路灯箱式变供电电按 10KV 考虑，电缆进线方式。

(2) 照明方式

道路照明采用 LED 光源。双臂路灯：机动车道侧灯具离地面 10 米、臂长 2 米，光源为 120WLED 灯；非机动车道侧灯具离地面 8 米、臂长 1 米，光源为 60WLED 灯；标准断面路灯采用双侧对称布置，LED 120W+LED 60W 双臂路灯布置在人行道上距车行道路牙 0.5 米处，路灯间距约为 30 米左右。

(3) 照明配电

每回路按三相供电，A、B、C 三相间隔接线，保持三相平衡。低压配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护。

(4) 照明控制

采用统一的市政路灯管理控制方式，路灯配电柜设置“三遥”控制器。控制可采用手动和自动 2 种控制方式，手动控制在配电柜面板上操作，自动控制通过经纬度控制器统一开启控制。

(5) 照明电缆敷设：

路灯照明线采用 YJV-0.6/1kV/5x25 电力电缆；照明线路在侧分带内穿优质 PE 管敷设于防水层上方，敷设深度不小于 0.7m；在人行道路肩穿优质 PE 管敷设，敷设深度不小于 0.5m；横穿道路采用镀锌钢管并采用混凝土包封埋设深度不小于 0.8m；管内线路不允许有接头；电缆进出管口处采用无机防火材料封堵。

(6) 防雷与接地

在变电站 10kV 进线侧设氧化锌避雷器 1 组，低压配电系统采用 TN-S 接地型式；变电站接地电阻不得大于 1 欧姆；路基段灯杆单头金属灯具及其相接钢质灯杆与接地系统相连。灯杆及灯座钢筋混凝土基础均需与 PE 线接通，采用一根 L50×50×5×2500 的热镀锌接地极，灯杆处接地电阻≤4 欧姆，作法参照 03D501-4，若不满足要求则增打接地极或增设接地扁钢。

4、绿化工程

东流路景观设计方案为：道路 2 米宽侧分带、4 米中分带、人行道行道树以及外侧绿地进行绿化景观设计。道路北侧以居住用地为主，南侧以办公和绿化用地为主，本次道路绿化主要服务周边居民为主，道路景观绿化将与居住区及公园绿地融为一体，充分利用山体的自然优势，凸明外郭百丽风光带的整体风貌。本次道路中分带种植紫叶李，

侧分带将采用金桂和红枫段落式列植，两侧行道树种植银杏、香樟等烘托道路的序列感；同时可带来明显的道路降噪效果。

5、排水工程

（1）雨水工程

① 经天路南延~麟岗路：道路东西两侧机动车道下新建 d800 雨水管，自北向南收集道路雨水后排入四青水库；

② 麟岗路~一帆路：道路东西两侧机动车道下新建 d800 雨水管，自北向南收集道路雨水后排入袁家边湖；

③ 一帆路~三阳路：道路西侧机动车道下新建 d800 雨水管，东侧机动车道下新建 d800~d1000 雨水管自北向南收集道路及地块雨水后排入西袁河；

④ 思邈路~三阳路：道路东西两侧机动车道下新建 d800 雨水管，自南向北收集道路雨水后排入西袁河；

⑤ 捷运大道~思邈路：道路东西两侧机动车道下新建 d800 雨水管，自南向北收集道路雨水后排入小白沟。

（2）污水

在道路东侧机动车道下敷设一根 d600 污水管，自北向南排入下游三阳路 d600 污水管，最终排入仙林污水处理厂。

6、管线工程

本工程管线种类共有 8 种：给水、雨水、污水、电力、联合通信、燃气、路灯、再生水。

（1）给水

在道路东侧人行道下布置 DN500 给水管，管顶起点覆土控制在 1.1m 左右。

（2）雨水

在道路东西两侧非机动车道下布置 d800 雨水管，管顶起点覆土控制在 1.5m 左右。

（3）污水

在道路东侧非机动车道下布置 d600 污水管，管顶起点覆土控制在 2.0m 左右。

（4）电力和联合通讯

在道路西侧人行道下布置 2.6*2.65m 的缆线管廊，放置 16 回 10kv 电力电缆和 24 孔通信电缆，管顶覆土控制在 0.8m 左右。

（5）燃气

在道路东侧人行道下布置 DN300 燃气管，管顶覆土控制在 1.1m 左右。

（6）路灯

在道路两侧侧分带下分别布置 12 根路灯电缆，管顶覆土控制在 0.7m 左右。

（7）再生水管

在道路西侧非机动车道下布置 DN600 再生水管，管顶覆土控制在 1.1m 左右。

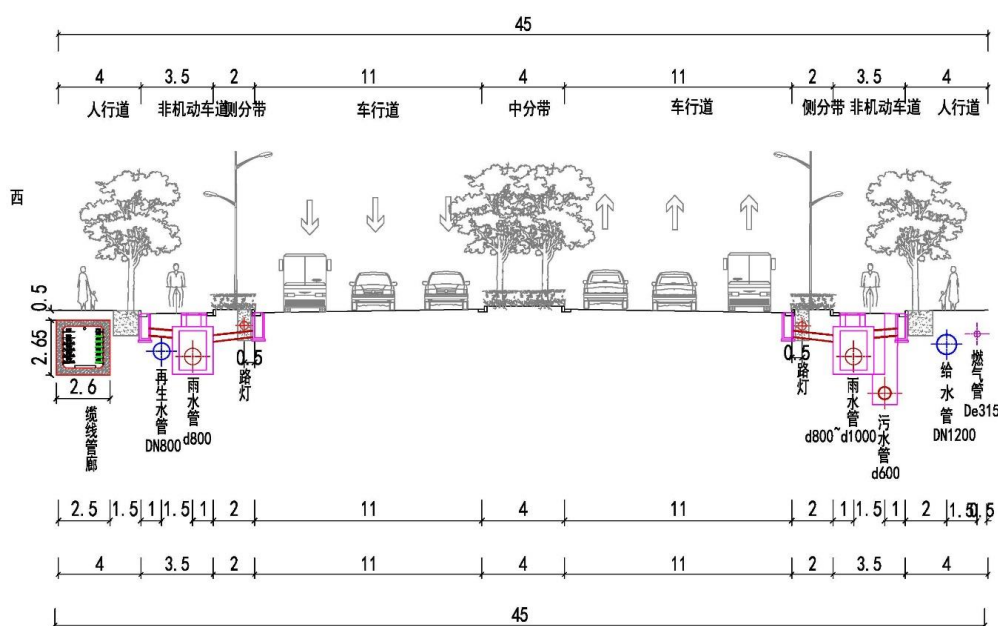


图 2-10 管线综合横断面设计图

7、征地及拆迁

本次建设的东流路建设工程全长约 3.49km，规划红线宽约 45m，工程总占地面积约 16.88hm²。拟建道路沿线拆迁工作已结束，政府和主管部门对本项目的建设非常重视均表示将全力支持本项目的建设；沿线人民群众对该项目的建设也表现出极大的热情，表示将积极配合项目的建设。政府部门和广大人民群众的大力支持和高度重视，为本项目的实施创造了良好的社会环境。该项目认真做好征地补偿安置前期工作，切实维护被征地农民的合法权益，占用耕地按“占优补优”缴纳开垦费，按要求将征地补偿安置费用和开垦费纳入工程概算。

本项目对土地征收相关事宜进行了社会稳定风险评估，利益相关群体为麒麟街道、袁家边村、东流村及相关村组的被征地农户，土地类型为农用地、建设用地及未利用地。社会稳定风险等级结论为低风险，稳评风险评估报告 2021 年 1 月 19 日在南京市江宁区政法委备案。

8、预测交通量

根据本项目工程可行性研究报告，项目未来特征年交通量预测结果见表 2-7。

表 2-7 本项目特征高峰小时交通量预测结果（单位：pcu/d）

年份	2024 年	2030 年	2038 年
交通量	23399	37800	45011

注：表中交通量根据工可报告提供的特征年交通量数据采用内插法计算而得。

本项目路段禁止除公交和客车外的其他大型车通行，类比区域相关道路，高峰小时通行量取日通行量的 8.5%，昼间车流量按照全天车流量的 90%计，夜间车流量按照全

	天车流量的 10%计，昼间为 6:00 至 22:00、夜间为 22:00 至 6:00。小型车、中型车、大型车绝对车流量比例分别为 90%、7%、3%。各车型绝对车流量（辆/h）折算成当量小客车流量（pcu/h）的折算系数按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）取值，小型车、中型车、大型车分别取 1、1.5、2.5。本道路各预测年份昼间、夜间车流量预测结果见表 2-8。						
	表 2-8 本道路各预测年份昼夜交通量预测结果 单位：辆/h						
年份	车型	预测车流量昼间		预测车流量夜间		预测高峰车流量	
		绝对车流量	折算车流量	绝对车流量	折算车流量	绝对车流量	折算车流量
2024年	小车	1097	1097	244	244	1790	1790
	中车	85	128	19	28	139	209
	大型车	37	91	8	20	60	149
2030年	小车	1772	1772	394	394	2892	2892
	中车	138	207	31	46	225	337
	大型车	59	148	13	33	96	241
2038年	小车	2110	2110	469	469	3443	3443
	中车	164	246	36	55	268	402
	大型车	70	176	16	39	115	287
施工方案	1、施工工艺 经天路南延（东流路）建设工程为城市基础设施建设，建设内容主要为道路工程、桥梁工程及配套设施建设。 （1）道路工程及配套设施施工工艺流程 道路及配套设施建设施工工艺流程见图 2-11。						
	<pre> graph LR A[场地平整] --> B[基础开挖] B --> C[管沟开挖] C --> D[管网铺设] D --> E[管沟回填] E --> F[基层施工] F --> G[路基填筑] G --> H[路面施工] H --> I[绿化工程] I --> J[路灯工程] J --> K[路灯安装] K --> L[验收] L --> M[交付使用] B --> P1([噪声、粉尘、固废、水土流失、废水]) C --> P1 D --> P1 E --> P1 G --> P1 H --> P1 I --> P2([噪声、粉尘、固废、水土流失、废水]) J --> P2 K --> P2 </pre>						
	图 2-11 本项目道路及配套设施施工工艺流程及产污环节图						
	① 路基施工						
	全线为挖方段，填方边坡坡率采用 1:2，采用 1m 土路肩；河塘段边坡坡率采用 1:3（距道路红线加宽 3m 处理）；挖方边坡坡率采用 1:2，采用 2m 碎落台，采用格状框条护坡。						

	车行道路床顶向下开挖应保证 40cm 路床及 20cm 压实过渡层的填筑高度，开挖至路槽底线后，土基原地夯实，压实度不小于 90%。路床以下设 20cm 压实过渡层，采用 6%灰土回填压实，过渡层压实度不小于 92%。路床 0~40cm 采用 6%灰土回填压实，压实度不小于 94%。 路基施工要求：施工应与地下管线的施工密切配合。管线施工应按由深及浅的顺序施工，以避免管线敷设时的二次开挖。施工时必须做好施工场地内的排水工作，必须将地面积水排出路幅范围以外，将路基土疏干，以确保路基的稳定，可根据现场情况确定排水方式，如强排、盲沟等形式。路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不得大于 20cm。路基范围内的淤泥、杂草、树根及表层耕植土必须全部清除。为了保证路基边坡的压实度，一般路段路基两侧应各加宽 50cm 的碾压宽度。土基施工过程中若出现水稳定等不良现象，应及时通知设计单位进行加固处理。 ② 路面施工 工程车行道路面采用低噪声路面，路面上层敷设 4cm 很高空隙率的沥青混合料，主要以粗集料为主，粗骨料采用粒径 10-15mm 和 5-10mm 两种规格的粗集料，多选用耐久、干净的方形石。多孔沥青路面的细集料选用粒径 0.075-2.36mm 的天然砂、人工砂、碎石屑及特殊砂。填料选用石灰石粉（掺杂 50%的水泥），用量为 5%。工程采用 SBS 改性沥青。 沥青砼拌合料直接从当地热拌合商品砼厂购买，底基层、基层均用摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌合料，压路机碾压密实成型。高程采用平衡梁法控制，每台摊铺机安排专人负责厚度控制，碾压采用振动压路机初压（先稳后振），双钢轮压路机复压，轮胎压路机终压。 ③ 管线施工 综合管线开挖与路基开挖一次完成，待路基铺设完成，进行各种管线预埋施工，管线施工按相关施工要求进行，管线预埋结束后进行路面施工。 ④ 绿化工程 工程现状沿线地表覆盖土，是提供植物生长丰富营养的最佳种植填料，路基施工前须对其进行清理废除，而环保绿化工程又需利用其作为绿化培填土，应作好边坡绿化与路基施工的协调工作，建议采取清场—开挖路基—填筑路堤—修整边坡—防护边坡—培填种植土—移栽植物的分段流水作业顺序，及时移运清场的种植土；剩余的种植土还应选择场地妥善堆存，临时栽种剩余的植物加强养护以备用，做到变废为宝。 （2）桥梁工程及配套设施施工工艺流程 桥梁工程及配套设施建设施工工艺流程见图 2-12。
--	--

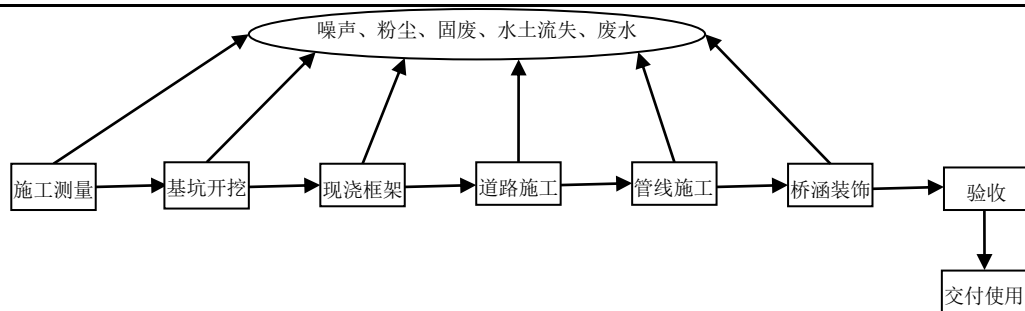


图 2-12 本项目桥梁工程及配套设施施工工艺流程及产污环节图

① 基坑工程

本工程土方开挖流程：第一层清表→第一级放坡开挖→第二级放坡开挖→预留 20-30cm 人工开挖至坑底标高。

工程基坑设计采用两级放坡开挖施工，逐层、分区开挖方式，直至基坑底标高。放坡系数 1:0.5，中间设 1m 宽平台，边坡上布设钢筋网片支护，基坑深约 10m。坡顶设截水沟，坡面设 PVC 管泄水孔，基坑内底设排水沟保证基坑无积水。

本工程施工过程中委托具有资质的第三方监测单位进行基坑坡顶土城头路道路监测，监测道路沉降与水平位移，监测过程中对监测数据及时分析预警，保证施工基坑坡顶及道路安全。

② 现浇框架结构

桥涵垫层施工：先填筑碎石垫层，采用人工夯实，达到要求的压实度后，浇筑 20cm 厚 C20 混凝土垫层。

桥涵主体施工：混凝土垫层达到强度后，进行桥涵主体施工。桥涵主体施工包括钢筋混凝土结构施工、底板施工、侧墙及顶板施工

桥涵主体施工结束后进行桥涵防水施工：防水层采用高分子自粘胶。防水层采用机械固定法固定于柱或垫层表面，避免浇筑混凝土时脱落。要求上幅压下幅进行搭接。搭接时，搭接缝范围内的隔离膜必须撕掉。底板防水层铺设完毕，除掉卷材的隔离膜，并立即浇筑 50mm 厚 C20 细石观凝土保护层，侧墙防水层应采取临时保护措施避免防水层受到破坏。防水层破损部位应采用同材质材料进行修补，补丁满粘在破损部位。

③ 道路施工

桥涵内道路施工工艺流程与经天路南延（东流路）建设工程道路工程的施工工艺流程一样，不再进行赘述。

④ 管线施工

桥涵内管线施工工艺流程与经天路南延（东流路）建设工程道路工程的施工工艺流程一样，不再进行赘述。

⑤ 桥涵内装饰施工

桥涵内全线防撞侧石采用清水混凝土，要求施工平整光滑。桥涵暗埋段侧墙采用墙

面装饰板。墙面装饰材料及其龙骨、配件等均采用 A 级不燃环保材料。桥涵墙面采用浅蓝色。桥涵内线条以纵向线条为主，在侧墙上部采用纵向窄条板材，中间设长条缝，及满足电缆桥架通风散热要求，又强化纵向线条。设备箱、安全门为统一规格，有规体布置，采用不锈钢制作，门面喷刷醒目的识别标志。设备箱和安全门均垂直路面布量，且与侧墙装饰外表面取平。金属构件刷防锈漆二度，调和漆一底二度。

2、施工时序

工程施工大体上分四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。

工程筹建期具体内容为：施工临时征地画线与地面附着物的拆赔工作已经完成，招标、评标、签约等涉外及对外协作的筹建工作，为施工创造条件，于 2021 年 7 月底完成。

工程准备期具体内容为：定位放样、施工场地布置，包括场地清理、供电及通讯设备等，由施工单位负责进行，2021 年 9 月底完成。

主体工程施工期具体内容为：施工围堰打桩、生态护坡、种植绿化等，由施工单位负责进行，于 2023 年 7 月底完成。

工程完建期具体内容：场地清理、竣工验收，于 2023 年 8 月底完成。

本工程施工特点是工程区范围较大、交通方便、施工内容单一、施工难度较低，工程主体计划于 2021 年 9 月初开工，2023 年 8 月底完成全部工程。具体施工进度计划安排见表 2-9。

表 2-9 项目施工时序一览表

序号	关键节点	最迟完成时间
1	征地拆迁安置	已完成
2	招标、评标	2021 年 7 月 31
3	场地清理及交通	2021 年 9 月 30
4	主体工程	2023 年 5 月 31
5	种植绿化	2023 年 6 月 30
6	场地清理	2023 年 7 月 31
7	竣工验收	2023 年 8 月 31

3、建设周期

根据计划，本项目预计于 2021 年 9 月初开工建设，2023 年 8 月底竣工交付，工期为 2 年。

4、施工交通

项目沿路基工程布设施工便道，与现有一帆路起点处连接。新建施工便道全长约 3.75km，路面宽 6.0m，道路一侧布设临时排水沟。施工道路使用结束后，种植绿化。

5、施工总布置

本工程施工场地主要为拟建道路沿线，场地布置采取分段施工的方案，对施工各项

	设施统筹安排，合理布置，并做好分段施工的相互协调，紧密衔接，保证工程顺利完成。 （1）施工用电 工程施工用电主要是工地照明、施工排水和机械维修，由于工程所在地周边为城市建成区，用电比较方便，可直接从附近电网接引。 （2）施工用水 该工程除生活用水外，施工用水不多。生活水源、施工用水均可利用现有自来水管网供给。 （3）施工营地 项目拟在临近一帆路东侧的拆迁空地设置面积约 3000m² 的施工营地，本项目施工完成后将作为其他项目的建设用地。施工营地设有临时堆土场约 1500m²、办公区约 300m² 和临时生产区 500m²。办公区主要包括办公室、调度室、会议室等；临时堆土场主要堆放表土；临时生产区主要为加工区、材料堆放区。施工营地平面布置见图 2-11。  图 2-11 项目施工营地平面布置图
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1、生态环境现状 （1）项目区主体功能区划和生态功能区划情况 根据《南京市主体功能区实施规划》项目用地区域主体功能区划为属于优化开发区域。根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目距离最近的生态空间管控区域大连山-青龙山水源涵养区约 1100m。 （2）评价区土地利用现状 本项目用地范围内土地利用类型为一般农用地、建设用地及未利用地，不涉及基本农田。 （3）区域生物多样性现状 ①植被资源概况 本项目地处北亚热带向暖温带的过渡地区，为北亚热带的北界，独特的气候、土壤和水文条件孕育了景区内相对丰富的植物资源，形成了以落叶阔叶林为主的植被类型。根据植被的外貌、结构和种类组成，将其分为针叶林、阔叶林、针阔混交林、山顶灌丛四种类型。项目区山体森林群落中的建群种为金缕梅科的枫香，其次是壳斗科的一些树种如青冈、苦槠、麻栎、栓皮栎、石栎、并栎等。红叶树种（包括变种）共 20 余种，有枫香、黄连木、乌桕、三角枫、卫矛、丝绵木、榉树、盐肤木、秀丽槭、鸡爪槭、茶条槭等，黄叶树种有银杏、五角枫、无患子、黄金树等。 ②陆生生物资源概况 本项目所在区域人工开发程度较高，经现场调查和资料收集，本项目评价范围内未发现珍稀动物资源分布。沿线栖息的动物中，未发现大型的或受国家保护的野生动物种类。沿线地区现有的小型动物都是定居性的小型动物，对生活区域的要求不太严格，也没有季节性迁移的生活习惯。由于沿线社会化程度很高，人口密度极高，本地区没有野生动物栖息地。项目经过的地区的动物资源，以栖息于草丛、池塘的两栖类、爬行类、鸟类、小型兽类为主。主要为昆虫类、麻雀、喜鹊、杜鹃、蛙类、蛇类、鼠类、黄、壁虎、土壤中的蚯蚓等。 ③水生生物资源概况 项目所在地沟河纵横，具有淡水河类等多种水生生物种群的栖息环境。 本项目涉及区域主要的水生高等植物优势种有芦苇、蒲草、荪、莲、李氏禾、水蓼、喜旱莲子草、苦菜、菱、马来眼子菜、金鱼藻、聚草、范草、黑藻、苦草、水鳖等，是鱼类和鸟类的上乘饵料。有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、蒲草、艾蒿等），浮叶植物（苻菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）等。
--------	---

浮游动物种类繁多，主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类，其中虾、蟹等甲壳类占据绝对优势。

该地区主要的底栖动物以螺、蚌等为主。区内野生和家养的鱼类有青、链、草、鳞、编、卿、黄鳝、鲤鱼等，甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

2、大气环境现状

根据南京市大气环境功能区划，建设项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《2020年南京市环境状况公报》，建成区环境空气质量达到二级标准的天数为304天，同比增加49天，达标率为83.1%，同比上升13.2个百分点。其中，达到一级标准天数为97天，同比增加42天；未达到二级标准的天数为62天（其中，轻度污染56天，中度污染6天），主要污染物为O₃和PM_{2.5}。各项污染物指标监测结果：PM_{2.5}年均值为31μg/m³，达标，同比下降22.5%；PM₁₀年均值为56μg/m³，达标，同比下降18.8%；NO₂年均值为36μg/m³，达标，同比下降14.3%；SO₂年均值为7μg/m³，达标，同比下降30.0%；CO日均浓度第95百分位数为1.1mg/m³，达标，同比下降15.4%；O₃日最大8小时值超标天数为44天，超标率为12.0%，同比减少6.9个百分点。

综上评价区域内SO₂、PM₁₀、CO、NO₂，PM_{2.5}年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O₃日最大8小时值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求限值。

3、声环境现状

全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为53.9分贝，同比上升0.3分贝；郊区区域环境噪声52.8分贝，同比下降0.7分贝。

全市交通噪声监测点位247个。城区交通噪声均值为67.7分贝，同比上升0.3分贝，郊区交通噪声65.3分贝，同比下降2.0分贝。

全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比持平，夜间噪声达标率为93.8%，同比上升5.4个百分点。

本次环评委托江苏兴光环境检测咨询有限公司对本项目建设地点周围环境敏感建筑和关注点的环境噪声情况进行了监测，监测时间为2020年12月23日~25日，监测点位详见附件-噪声现状监测报告，噪声监测结果详见表3-1。

表 3-1 环境噪声监测结果 单位：dB（A）

编号	监测点位	监测结果				标准限值		达标情况
		2020年12月23日	2020年12月24日		2020年12月25日			
		夜间	昼间	夜间	昼间	昼间	夜间	
1	栖霞区紫薇堂西侧道路	37	38	36	40	55	45	达

		南段							标
	2	青龙地铁小镇二象路东端	39	42	38	44	55	45	达
	3	青龙地铁小镇福宁路南端	40	48	41	46	55	45	标
	4	地铁4号线东流站小路旁	38	44	40	42	55	45	达
由表 3-1 的监测结果可知,本项目周边声环境质量较好,可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 1 类标准的要求。 4、地表水环境现状 根据《2020 年南京市环境状况公报》,全市水环境质量明显改善,纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的 22 个地表水断面水质全部达标,水质优良(Ⅲ类及以上)断面比例 100%,无丧失使用功能(劣Ⅴ类)断面。长江南京段干流:水质总体状况为优,7 个监测断面水质均符合Ⅱ类标准。									
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	本项目为道路工程,项目用地范围内土地利用以交通运输用地、一般农用地和居住用地为主,此外还包括少量未利用地,地块内未曾有过生产型企业,不存在历史遗留的环境问题。								
生态环境保护目标	1、项目评价等级与范围 (1) 生态环境 根据《环境影响评价技术导则——生态环境(HJ19-2011)》,项目不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区,位于一般区域,占地面积为 0.1688km²,小于 2km²,本项目生态影响评价为三级,考虑项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域,生态环境评价工作范围为考虑为边界外 50m。 (2) 大气:考虑厂界外 500m。 (3) 地表水:本项目施工废水沉淀后回用,生活污水通过市政污水管网排入仙林污水处理厂处理,营运期无废水排放,因此,本次项目不对地表水进行评价。 (4) 声环境:考虑厂界外 50m。 (5) 土壤:根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录 A 表 A.1 土壤环境影响评价项目类别,本项目属于“交通运输业”,列入“Ⅳ类”,因此不开展土壤环境影响评价。 (6) 地下水:根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),本项目为“T 城市交通设施”中的“138、其他快速路、主干路、次干路”,报告表项目地下								

水环境影响评价项目类别为“IV类”，因此不开展地下水环境影响评价。

2、环境保护目标

项目周边的环境保护目标详见表 3-2~4。

表 3-2 本项目环境空气保护目标


名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对道路方位	相对道路红线距离(m)
	X	Y					
中南山锦花城	685072.131	3552622.333	居民2307户	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二类标准	居住	西南	240
南外仙林分校紫东江宁分校	685050.231	3552267.087	师生约1000人		学校	西	420
南京外国语学校仙林分校国际部	685338.925	3552211.856	师生约200人		学校	西	230
深业青珑上府	685009.999	3552028.440	在建		居住	西北	390
紫星荣院	685208.479	3551976.604	在建		居住	西北	175
珑玥名邸	685001.031	3551797.412	在建		居住	西北	290
阳光城文澜府	684981.552	3551810.164	在建		居住	西北	110
紫薇堂	686072.749	3554846.026	居民100户		居住	东北	500
N68 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	西北	120
N69 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	西	260
N70 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	西	400
N71 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	西	420
N72 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	东南	450
N5 规	/	/	拟建	《环境空气质量标	居	东	470

	划住宅区				准》 (GB3095-20121) 二类标准	住		
	N6 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	东	470
	N1 规划住宅区	/	/	拟建		居住	西南	250
	N2 规划住宅区	/	/	拟建		居住	西	10
	N4 规划住宅区	/	/	拟建		居住	东	194
	N7 规划科研设计区	/	/	拟建		办公	东	485
	N3 规划住宅区	/	/	拟建		居住	东	194
	N9 规划幼儿园	/	/	拟建		学校	东	485
	N44 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	10
	N46 规划科研设计用地	/	/	拟建		办公	西	10
	N45 居住社区中心	/	/	拟建		办公	西南	175
	N47 行政办公用地	/	/	拟建		办公	西南	320
	N48 规划科研设计用地	/	/	拟建		办公	西	80
	N50 规划科研设计用地	/	/	拟建		办公	西	170
	N52 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	10

	N58 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	10
	N61 规划住宅区	/	/	拟建	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二类标准	居住	西	10
	N60 规划住宅区	/	/	拟建		居住	西	130
	N59 规划小学	/	/	拟建		学校	西	305
	N65 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	10
	N64 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	130
	N63 规划商住混合区	/	/	拟建		商住	西	340
	N66 规划文化区	/	/	拟建		办公	西南	380
	N67 规划文化区	/	/	拟建		办公	西南	290
表 3-3 本项目项目其他环境保护目标								
环境类别	保护目标名称		方位	距离(m)	规模	环境功能		
地表水	庙山水库		东南	480	小湖	《地表水环境质量标准》V类 (GB3838-2002)		
	西袁河		/	跨越	小河			
	小白沟		/	跨越				
	七乡河		东	1950		《地表水环境质量标准》IV类 (GB3838-2002)		
生态环境	安基山水源涵养区		东	5300	生态空间管控区域面积16.09km²	水源涵养		
	江苏江宁汤山方山国家地质公园		东南	3300	国家级生态保护红线面积10.08km²,生态空间管控区域面积19.07km²	地质遗迹保护		

		大连山-青龙山水源涵养区	东南	1100	生态空间管控区域面积 70.71km ²	水源涵养
注：本项目声环境保护目标详见表 3-4，上表中不再单独给出。						

表 3-4 声环境保护目标一览表

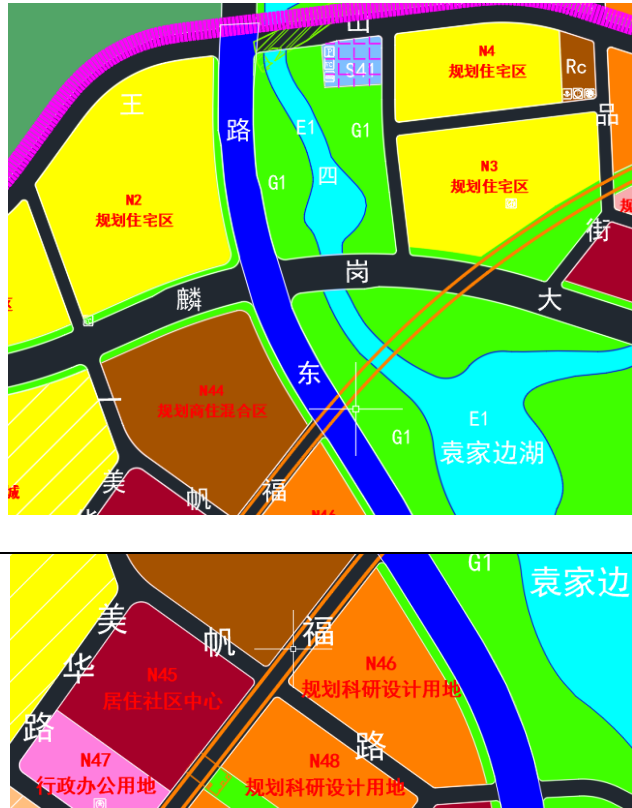编号	敏感点名称	现状		工程设施后				敏感点与道路高差(m)	敏感点特征	与道路相对位置
		评价范围内户数/人数	现状噪声标准	与道路中心线/边界线距离(m)	评价标准	评价范围内户数/人数	首排敏感点栋数、层数、户数、人数			
N2	规划住宅区	/	1类区	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N4	规划住宅区	/	/	212.5/190	2类	/	11层	0	多层建筑	
N3	规划住宅区	/	/	212.5/190	2类	/	11层	0	多层建筑	
N44	规划商住混合区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N46	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N48	规划科研设计区	/	/	112.5/90	2类	/	20层	0	多层建	

N50	规划科研设计区	/	/	190.5/168	2类	/	20层	0	筑多层建筑	
N52	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
N58	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N55	在建紫星荣院	/	/	197.5/175	2类	/	9层	0	多层建筑	
N57	在建阳光城文澜府	/	/	142.5/120	2类	/	9层	0	多层建筑	
N61	规划住宅区	/	/	37.5/15	4a类	/	8层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N60	规划住宅区	/	/	157.5/135	2类	/	20层	0	多层建筑	
N65	规划商住混	/	/	37.5/15	4a	/	20层	0	多	

33

	合区				类				层建筑	
				57.5/35	2 类				多层建筑	
N64	规划商住混合区	/	/	152.5/130	2 类	/	26 层	0	多层建筑	
N68	规划科研设计区	/	/	142.5/120	2 类	/	8 层	0	多层建筑	

评价标准

1、环境质量标准

(1) 环境空气质量标准

项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详细见表 3-5。

表 3-5 大气环境质量标准限值

污染物名称	取值时间	浓度限值	单位	标准来源
SO ₂	年平均	60	μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准
	24 小时平均	150	μg/m ³	
	1 小时平均	500	μg/m ³	
NO ₂	年平均	40	μg/m ³	
	24 小时平均	80	μg/m ³	
	1 小时平均	200	μg/m ³	
TSP	年平均	200	μg/m ³	
	24 小时平均	300	μg/m ³	
CO	24 小时平均	4000	μg/m ³	
	1 小时平均	10000	μg/m ³	
NO _x	年平均	50	μg/m ³	
	24 小时平均	100	μg/m ³	
	1 小时平均	250	μg/m ³	
O ₃	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³	
	1 小时平均	200	μg/m ³	
PM ₁₀	年平均	70	μg/m ³	
	24 小时平均	150	μg/m ³	
PM _{2.5}	年平均	35	μg/m ³	
	24 小时平均	75	μg/m ³	

(3) 地表水环境

项目所在地周围水体庙山水库、四青水库、七乡河、小白沟和西袁河，根据《江苏省地表水水域功能类别划分》，七乡河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，四青水库、庙山水库、小白沟和西袁河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准，具体数值见表 3-6。

表 3-6 地表水环境质量标准

单位：mg/L，pH 无纲量

水体	类别	pH	COD	氨氮	总磷（以 P 计）	DO	石油类
七乡河	Ⅳ	6~9	≤30	≤1.5	≤0.3	≥3	≤0.5

四青水库、 庙山水库、 小白沟和西 袁河	V	6~9	≤40	≤2.0	≤0.4	≥2	≤1.0																																
标准依据	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）																																						
（4）声环境质量标准 麟根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知》（宁政发〔2014〕34 号），本项目具体标准详见下表。 表 3-7 声环境质量标准单位：dB（A） <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">声环境功能区划</th><th colspan="2">评价标准（dB（A））</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>现状评价</td><td>村庄</td><td>1 类</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td rowspan="2">影响预测</td><td>道路边界线外 35 米范围外，200 米范围内</td><td>2 类</td><td>60</td><td>50</td></tr><tr><td>道路边界线外 35 米范围内</td><td>4a 类</td><td>70</td><td>55</td></tr></table> 本项目沿线居民室内噪声参照执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的相关要求，见表 3-8。 表 3-8 卧室、起居室（厅）内的允许噪声级 单位：dB（A） <table><tr><th rowspan="2">房间名称</th><th colspan="2">允许声级</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>卧室</td><td>≤45</td><td>≤37</td></tr><tr><td>起居室（厅）</td><td colspan="2">≤45</td></tr></table>								声环境功能区划			评价标准（dB（A））		昼间	夜间	现状评价	村庄	1 类	55	45	影响预测	道路边界线外 35 米范围外，200 米范围内	2 类	60	50	道路边界线外 35 米范围内	4a 类	70	55	房间名称	允许声级		昼间	夜间	卧室	≤45	≤37	起居室（厅）	≤45	
声环境功能区划			评价标准（dB（A））																																				
			昼间	夜间																																			
现状评价	村庄	1 类	55	45																																			
影响预测	道路边界线外 35 米范围外，200 米范围内	2 类	60	50																																			
	道路边界线外 35 米范围内	4a 类	70	55																																			
房间名称	允许声级																																						
	昼间	夜间																																					
卧室	≤45	≤37																																					
起居室（厅）	≤45																																						
2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目施工期产生的扬尘和恶臭以无组织形式排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准，具体大气污染物排放限值见表 3-9。 表 3-9 大气污染物排放限值 <table><tr><th>污染物名称</th><th>无组织排放监控浓度限值(mg/Nm³)</th><th>标准来源</th></tr><tr><td>颗粒物</td><td>1.0</td><td rowspan="2">《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准</td></tr><tr><td>氨</td><td>1.5</td></tr><tr><td>H₂S</td><td>0.06</td><td rowspan="2">《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准</td></tr><tr><td>臭气浓度</td><td>20</td></tr></table>								污染物名称	无组织排放监控浓度限值(mg/Nm³)	标准来源	颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	氨	1.5	H ₂ S	0.06	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准	臭气浓度	20																			
污染物名称	无组织排放监控浓度限值(mg/Nm³)	标准来源																																					
颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准																																					
氨	1.5																																						
H ₂ S	0.06	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准																																					
臭气浓度	20																																						
（2）废水污染物排放标准																																							

	建设项目施工期废水经沉淀处理后回用于场地扬尘等，不外排；排泥场退水经沉淀后排入附近水体。 (3) 噪声排放标准 本项目无营运期。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准。 表 3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准单位: dB (A) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th style="text-align: center;">昼间</th><th style="text-align: center;">夜间</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">70</td><td style="text-align: center;">55</td></tr> </table> 注: 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB (A)。 (4) 固废污染物排放标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单, 同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办〔2019〕149号)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)要求进行危废的暂存和处理。	昼间	夜间	70	55
昼间	夜间				
70	55				
其他	项目施工废水经沉淀后回用, 施工人员生活污水经市政污水管网排入仙林污水处理厂; 营运期无废水排放; 项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。营运期主要废气污染源是汽车尾气, 随着科学技术的进步, 汽车尾气中污染物排放浓度较低, 营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。				

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1、产污环节		
	项目产污情况汇总于表 4-1。		
	表 4-1 项目施工期产污情况一览表		
	项目	产污环节与工序	污染物
	废气	整个施工期	施工扬尘、车辆及设备废气、沥青烟气
		施工期后期	装饰废气
	废水	施工废水、车辆清洗废水	COD、SS、氨氮、TN、TP、石油类
		施工期生活污水	COD、SS、氨氮、TN、TP
	固废	整个施工期	弃土石方、建筑垃圾、沉淀池废油
		施工人员生活垃圾	生活垃圾
	噪声	整个施工期	设备、车辆噪声
	生态环境	施工期植被破坏、土方开挖	水土流失、植被
2、生态环境影响分析			
项目所在地为城市生态环境，项目用地范围内土地利用类型为一般农用地、建设用地及未利用地。施工期主要生态影响如下：			
（1）对植物影响			
施工阶段由于对原地面进行开挖或填埋，直接占用土地并改变其地质形态，使道路征地范围内及取土处生长的植被等遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，使沿线两侧的植物群落发生人为的变化，植被覆盖率降低。此外，施工车辆经过地段，会引起扬尘四溢，使植物蒙尘，影响植物生长等。 在上述影响中，除直接改变项目用地的用地性质外其余生态系统的影响变化是暂时性的，而且由于原来的植物群落结构较简单，是可以通过绿化等措施给予恢复的可逆影响区。在路基填筑和开挖施工过程中，对地表上层 20cm 厚的高肥力土壤腐殖质层进行剥离和保存，作为公路建设结束后用地复垦、地表植被补偿恢复和景观绿化工程所需的耕植土。施工结束后，根据土地利用规划对临时占用的土地进行复垦或恢复植被。 综上所述，通过采取相应措施后，项目施工期对植被的影响较小。			
（2）对陆生生物的影响分析			
评价区域内常见鸟禽种类主要有麻雀、喜鹊类等，工程沿线（陆域、水域）			

没有需要保护的野生动物分布。评价区域内陆生动物对于生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。工程建设基本不会干扰上述动物的正常活动，也不会对其生活习性造成大的改变。且项目建设完工后恢复绿化，对动物的生存环境影响不大。

(3) 对水生生态环境的影响

①对浮游生物的影响分析

施工期间的生产废水、生活污水如不经处理而直接排放，固体废弃物、生活垃圾等如不集中防护和处理，将对水体造成一定程度的污染，主要是具有较高悬浮物浓度而使水体透明度下降，pH 值呈弱碱性，并带有少量的油污。这些使得施工期间浮游藻类的密度和数量下降。本项目在枯水期进行施工，通过对生产和生活废水的收集和处理，可以确保污水不排入水体，不会对工程段的浮游生物产生明显的影响。

②对底栖动物的影响分析

施工期间，桥梁施工会对其周围栖息的水生昆虫等底栖动物造成直接的伤害。施工砂石料坠落导致的水体混浊和可能的水体污染，将使那些喜洁净水体的蜉蝣等逃离施工水域，其种群密度将大大降低。工程竣工后，经过一定时间的自然恢复，如果不出现新的致危因素，除桥墩本体外，底栖生物的资源将逐步得到恢复。

③对鱼类的影响分析

浮游藻类、浮游和底栖动物是诸多鱼类的主要饵料，他们的减少和生物量的降低，会引起水生生态系统结构与功能的改变，进而通过食物链关系，引起鱼类饵料基础的变化，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度显著降低。局部范围内破坏了鱼类的栖息地，对鱼类也有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。鱼类等水生生物生存空间的减少导致食物竞争加剧，致使种间和种内竞争加剧，鱼类的种群结构和数量都会发生一定程度的变化而趋于减少。

临近工程的水体有西袁河和小白沟，通过施工期将施工范围控制在一定区域，将不会对其鱼类资源产生较大的影响。

(4) 弃土处置及水土流失的影响分析

工程施工会产生大量的弃方，工程开挖土石方量约 6.97 万 m³，回填量约 5.52 万 m³，弃方量约 1.45 万 m³。工程产生的土石方其任意堆放或弃置将会对生态环境产生水土流失影响，导致城市下水道堵塞、河流淤积及周边生态环境的恶化。

项目产生的弃方通过渣土车每日清运至临时堆土场，定期运送至龙潭渣土弃置场统一处理。建设单位在开工前，应指定专门机构负责弃土及建筑垃圾的处理问题。渣土的运输交由南京专业承运公司承运，承运单位按《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》的有关规定与建设单位签订卫生责任书，并按由南京市市容

	管理局核发的准运证规定的路线，采用符合要求的密闭式的运输车辆运输，确保城市环境卫生的干净、整洁。承运单位将工程渣土卸在指定的受纳场地，并取得受纳场地管理单位签发的回执，交托运单位送渣土管理部门查验。 综上所述，本工程弃土按照相关规定处置管理，并做好防护，不会对周围环境产生不利影响。 (5) 对土壤的影响 项目施工开挖活动将改变原有土地土壤的结构，施工中通过将表层土壤剥离后单独存放，施工结束后用于种植绿化，项目建设对周边土壤结构的影响较小。 (6) 对景观的影响 施工场地的裸露地面、地表破损等，会因雨水冲刷、大量泥浆及高浊度废水四溢，而影响路面环境卫生，对周围环境景观产生负面影响。施工场地及废弃土运输线路沿线的抛撒和遗漏引起的扬尘，对周围环境景观产生负面影响。 本项目道路工程，施工期间打破了原有的景观，对人的视觉产生一定的影响，施工结束后将成为新的景观并和周围环境相协调，因此，项目距建设对景观环境影响小。 3、污染影响分析 3.1 大气环境影响分析 (1) 废气污染源分析 根据施工情况调查分析，本工程施工期间对周围环境空气的影响主要有： ①以燃油为动力的施工机械和运输车辆的增加，必然导致废气排放量的相应增加。 ②施工过程中的开挖、回填、渣土和粉粒状建筑建筑材料堆放、装卸过程中产生粉尘污染，车辆运输过程中引起的二次扬尘。 ③施工过程中使用具有挥发性恶臭的有毒气味材料，如油漆等。 ④项目使用沥青铺设路面过程中产生的沥青烟气。 (2) 施工期大气环境影响分析 ①扬尘 尘粒在自然风力或装卸、车辆行驶等外力作用下，其可能扬起漂移的距离受尘粒最初喷发速度、尘粒粒径以及大气湍流程度的影响；理论漂移距离是尘粒直径与平均风速的函数。当风速为 4~5m/s 时，粒径 100μm 左右的尘粒，其漂移距离为 7~9m；30~100μm 的尘粒，其漂移距离依大气湍流程度，可能降落在几百米的范围内；较小粒径的尘埃，其漂移距离更远。 施工区的扬尘量与地面的尘土量、运输车辆的流量、行驶速度、载重量以及
--	--

	风速等因素成正相关的关系——地面尘土量越多、运输车辆的车流量越大、行驶速度越高、载重量越大、风速越高，其产生的扬尘量就越多。 本工程的施工面开挖、渣土堆放和运输等施工活动都将引发扬尘，现分述如下。 施工面开挖：本工程施工面的开挖，势必产生许多施工裸露面。施工裸露面在干燥、多风的气象条件下，极易产生扬尘。此外，本工程施工产生的渣土多为粘质粉土，含水量高时粘性较大，不易产生扬尘。但其表面干燥后，会形成粒径很小的粉土层，在装卸、移动、汽车行驶等人为活动或自然风速达到相应的启动风速时，这些细小尘土就会扬起漂移到空气中、形成扬尘。 车辆运输：车辆运输过程中产生的扬尘主要有以下三方面：a 车辆在施工区行驶时，搅动地面尘土，产生扬尘；b 渣土在装运过程中，如果压实和苫盖措施不利，渣土在高速行驶和颠簸中极易遗撒到道路上，经车辆碾压、搅动形成扬尘。根据对南京市渣土运输车辆的类比调查，每辆车的平均渣土遗撒量在 500g 以上；c 运输车辆驶出施工场地时，其车轮和底盘由于与渣土接触，通常会携带一定数量的泥土，若车辆冲洗措施不力，携带出的泥土将遗撒到道路上，从而形成扬尘。根据调查，车辆驶出工地的平均带泥量在 5000g 以上。 ②燃油废气 以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在总量上有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，严格执行南京市关于机动车辆的规定，其对周围大气环境将不会有明显的影响。 ③装修废气 拟建项目在进行装修时（如表面粉刷、喷涂等），使用装修材料有可能含有多种挥发性有机物，主要污染物有：氡、甲醛、苯、氨等，以上污染物对人体健康会造成损害，但影响范围十分有限。 ④沥青烟气 本项目施工现场不设置沥青拌合站，道路铺设均采用商品沥青混凝土。施工现场不设混凝土拌合站，选择符合条件者作为供应商，派专人进驻混凝土供应站监督供应站混凝土拌制过程，并通过混凝土搅拌运输车运送到施工现场。建设单位在沥青摊铺施工应尽量避免风向针对居民区的时段，尽量减轻烟气对沿线敏感点的影响。 3.2 水环境影响分析 （1）水环境污染源分析 本项目施工期排放的废水主要来自：①施工场地废水；②桥梁施工泥浆水；③施工人员生活污水。
--	--

①施工场地废水

车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。废水中的主要污染物浓度为：COD300mg/L，SS 800mg/L，石油类 40mg/L。废水由场地设置的截水沟收集，经隔油池、沉淀池处理后，储存于清水池中回用于机械冲洗，不外排。

②桥梁施工泥浆水

本项目新建跨河桥梁 2 座，需在水中设置桥墩。桥梁桩基的水域施工会对河床底泥进行扰动，造成施工区域附近水中 SS 浓度增高，影响水体水质。本项目桥梁桩基的水域施工采取围堰法，桩基施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，对水体的扰动仅发生在安装和拆除围堰的过程。根据同类工程类比分析，围堰施工时，局部水域的 SS 浓度在 80~160mg/L 之间，但施工点下游 100m 范围外 SS 增量不超过 50mg/L。

③施工生活污水

污水排放量采用单位人口排污系数法计算，人日均用水定额根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018) 表 4.0.3-2 中给出的日均用水定额取值，用水定额按 250L/(人.d) 计，排污系数取 0.8，工期按 24 个月计，施工人员 50 人，日排放量 10m³，总排放量约 7300m³。参照《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)，施工营地生活污水主要污染物及其浓度分别为 COD500mg/L、BOD₅250mg/L、SS600mg/L、NH₃-N140mg/L。施工生活污水发生量见表 4-2。

表 4-2 施工生活污水排放量

指标	水量	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
发生浓度 (mg/L)	-	500	250	600	140
日产生量 (kg/d)	10000	5.0	2.5	6.0	1.4
总产生量 (t)	7300	3.65	1.83	4.38	1.02

施工生活污水依托周边设施处理后通过市政污水管网排入仙林污水处理厂处理。

(2) 水环境影响分析

①施工场地废水

施工机械跑、冒、滴、漏的油污及冲洗后产生的油污染废水主要含石油类和 SS。此外，雨水对施工场地上物料、机械冲刷形成的径流也含有 SS、石油类等污染物。

施工营地设置隔油池沉淀池、清水池各 1 座，池底部及四周均采用水泥硬化。施工废水的主要污染物为 SS 和石油类，通过隔油和沉淀处理后，可以有效削减废水中的污染物浓度，达到用于冲洗砂石料的水质标准，可以循环用于施工生产

	及施工场地洒水。 ②桥梁施工废水 a.桥梁下部结构施工对水体的影响 本项目共有 2 座跨河桥梁，需在水中设置桥墩，桥墩设在水体内的桥梁施工工序为围堰、钻孔、清孔、放钢筋笼、灌注水下混凝土。 围堰：桥墩采用围堰施工，钢板桩围堰工艺会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高。根据同类工程的研究表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在 80~160mg/L 之间，但施工处下游 100m 范围外 SS 增量不超过 50mg/L，对下游 100m 范围外水域水质不产生污染影响，并且围堰施工工序时间短，围堰完成后，这种影响也不复存在。 钻孔和清孔：钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量 0.1~0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，目前大型建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染；在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，会限制在围堰内而不与水体直接接触，不会造成水污染。 混凝土灌注：目前桥墩施工一般采用刚性导管进行混凝土灌注，在灌注过程中可能产生溢浆和漏浆，但混凝土灌注也是在围堰内进行，因此不会对水体造成污染。 围堰拆除：围堰拆除对水环境造成的影响同围堰施工相似，会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高，但影响范围有限，时间短。 可见，桥梁水下基础施工对水体的影响主要集中在围堰和围堰拆除阶段，这只会引起局部水体悬浮物浓度，影响范围有限，并且影响时间短，围堰和围堰拆除过程结束，这种影响也不复存在；钻孔作业在围堰中进行，产生的废渣将运到指定地点堆放，不进入水体，对水质影响轻微。 b.桥梁上部结构作业对水体的影响 桥梁的上部结构施工过程中，会有少量建筑垃圾和粉尘不可避免的掉入河流水体中，造成局部水质污染。因此需要采取一定的防护措施，对施工人员进行严格的管理，严禁乱丢乱弃废弃物，桥面铺装垃圾要集中堆放并运至指定地点，从而最大限度地减少对河流水质的影响。 c.桥梁施工场地废水影响 在桥梁施工期间，若作业场、物料堆场的施工材料堆放在水体附近，由于保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会引起水体污染。废弃建材堆场的残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施将会起尘，从而污染水体。桥梁施工的生产废水主要来自预制件、钢砼
--	--

梁柱的养护水等，污水中主要的污染物是 SS，pH 值一般为 8~10，偏弱碱性。根据桥梁工程施工经验，施工场地设置沉淀池处理生产废水，处理后的尾水回用于场地洒水降尘和绿化等，对水环境的影响较小。

d.桥梁陆域施工对水体影响

桥梁陆域施工废水主要来自桩基泥浆水，钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量 0.1~0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，桩基泥浆水比重：1.20~1.46，含泥量：32%~50%，pH 值：6~7。目前大型建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染。在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，也会限制在基坑范围内，对周边环境的影响较小。

③施工人员生活污水

项目不设施工营地，施工人员生活依托周边设施，项目周边已铺设了污水管网，施工人员产生的生活污水依托周边设施，经市政污水管网排入仙林污水处理厂，纳污后生活污水对周边环境的影响较小。

3.3 声环境影响分析

（1）主要噪声源强

道路建设项目的施工作业噪声主要来自于施工机械的机械噪声。根据道路工程施工特点，可以把施工过程分为四个阶段：路基施工、路面施工、桥梁施工、交通工程施工，上述四个阶段采用的主要施工机械见表 4-3。

表 4-3 不同施工阶段采用的施工机械

施工阶段		主要路段	施工机械
桥梁工程施工		小白沟和西袁河路段	混凝土喷射机、电焊机、电锯、振捣器等
路基施工	软土路基处理	全线软基路段	压装机、钻孔机等
	路基填筑	全线路基路段	推土机、挖掘机、装载机、平地机、压路机等
路面施工		全线	装载机、平地机、沥青摊铺机、振动式压路机、光轮压路机等
交通工程施工		全线	电钻、电锯、切割机、吊车等

①路基施工：这一工序是道路建设耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

②路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是沥青摊铺机和压路机。

③桥梁施工：桥梁施工可与路基工程同步施工，施工阶段包括下部桩基施工和上部板梁施工。本项目下部桩基施工产生噪声的主要机械为打桩机，上部板梁施工产生噪声的主要机械为吊车。

④交通工程施工：这一工序主要是对道路工程的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序除吊车外基本不用大型施工机械。

项目施工期间，作业机械类型较多，如地基处理及开挖是挖掘机、推土机等；路基填筑时推土机、压路机、平地机、装载机、摊铺机等；桥梁工程施工时使用挖掘机、振捣器；物料运输：载重汽车等等。这些机械运行时的噪声值在 76~100dB。因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。施工期噪声污染源强主要由施工作业机械产生，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），常用公路工程施工机械噪声测试值见表 4-4，其他施工机械噪声由类比调查得到的参考声级见表 4-5。

表 4-4 常用施工机械噪声测试值（测试距离 5m） 单位：dB（A）

机械名称	装载机	推土机	挖掘机	压路机	平地机	摊铺机
声级	90	86	84	86	90	87

表 4-5 其他施工机械噪声测试值（测试距离 5m） 单位：dB（A）

机械名称	吊车	翻斗式混凝土喷射机	振捣器	载重汽车
声级	75	85	100	85

（2）施工噪声影响评价

①施工作业噪声衰减预测

（1）预测模式

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_p = L_{p_0} - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中：L_p——距离为 r 处的声级，dB(A)；

L_{p0}——参考距离为 r₀ 处的声级，dB(A)。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{pi}}$$

（2）预测结果 本项目道路红线宽度为 45m，施工机械为流动作业，近似按位于道路中心线位置的点源考虑，距离施工场界 22.5m；施工时间按昼间、夜间同负荷连续作业考虑。根据不同施工阶段的特点，假设施工机械同时作业的情景，预测不同施工阶段在施工场界处的噪声影响。 根据预测结果见表 4-6。

表 4-6 不同施工阶段在施工场界处的噪声级 单位: dB (A)

施工阶段	同时作业的典型机械组合	5m	10m	30m	60m	80m	150m	320m
桥梁工程混凝土浇筑	振捣器*1	86.0	80	70.5	64.4	61.9	56.5	49.9
路基挖方	挖掘机*1	91.0	85.0	75.4	69.4	66.9	61.5	54.9
	装载机*1							
路基填方	推土机*1	89.0	83.0	73.4	67.4	64.9	59.5	52.9
	压路机*1							
路面摊铺	摊铺机*1	89.5	83.5	73.9	67.9	65.4	60.0	53.4
	压路机*1							
交通工程	吊车*1	74.0	68.0	58.4	52.4	49.9	44.5	37.9

(3) 施工噪声影响范围估算

根据前述的预测方法和预测模式, 对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算, 得到表见表 4-7。

表 4-7 施工机械与设备施工噪声的影响范围的影响范围

施工阶段	施工机械	限值标准 (dB (A))		影响范围 (m)	
		昼间	夜间	昼间	夜间
桥梁工程混凝土浇筑	振捣器*1	70	55	32	178
路基挖方	挖掘机*1			56.10	315.48
	装载机*1				
路基填方	推土机*1			44.56	250.59
	压路机*1				
路面摊铺	摊铺机*1			47.20	265.44
	压路机*1				
交通工程	吊车*1			7.92	44.56

(4) 施工时段的噪声影响分析

根据上述表 4-7 可以得出:

①施工噪声将对沿线声环境质量产生较大的影响, 这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地 57m 范围内, 夜间将主要出现在距施工场地 316m 范围内。从推算的结果看, 噪声污染最严重时段出现在桥涵和路基施工阶段。

②由于施工噪声主要发生在桥涵和路基施工、次之为路面施工阶段, 因此, 做好上述时段施工中的噪声防治工作十分重要。

③施工中应需要注意对沿线声环境敏感目标采取禁止夜间进行高噪声作业及重型施工机械远离声环境敏感点等防护措施。由于施工工艺原因不能停止施工(工艺要求需要连续施工), 即需要夜间施工作业的如桥梁工程施工等, 需要办理夜间施工手续并提前张贴公告告知周边公众, 除此之外, 其余施工工段均不得在夜间施工。

④施工噪声影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程不同而出现波动，单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位置，为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施。

⑤道路施工噪声是社会发展过程中所不可避免的短期污染行为，一般居民均能持理解的态度。但是作为施工单位为了尽可能减少施工噪声沿线居民的正常生活和休息的影响，应该合理地安排施工进度和时间，除了特殊工艺需要外，夜间不得施工，白天则做到文明施工、环保施工，并采取各种必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。

施工机械噪声的声级值一般在 75~100dB (A) 之间，由于本项目道路沿线施工区有一处已入住的较近居民点（西南方向约 70m 的中南山锦花城），车辆运输噪声对较近居民点的影响较大。因此，施工期对道路沿线声环境敏感目标所在路段内，以及施工便道周围有住宅的，禁止在 22: 00~07: 00 时段（夜间）内运输材料。此外，尽量选择无敏感点的地方作为高噪声设备的作业现场，并缩短一次开机的时间，以减少施工期噪声对周边声环境的影响。

项目施工是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。在采取设置施工围挡、选用低噪声设备及夜间施工措施的情况下，项目施工作业噪声的环境影响是可以接受的。

3.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期将产生大量的固体废物，主要包括废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）固体废物来源

项目施工期将产生大量的固体废物，主要包括建筑垃圾、弃方及施工人员生活垃圾。本项目施工期所产生的建筑垃圾、弃方由建设单位自行负责，临时堆存后由建设单位委托外运处理，生活垃圾交由环卫部门清运。

①建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要为废弃施工材料，如木材、钢材、混凝土凝块等，产生量以 5.5t/m 计，产生量约 19745t。建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，应尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理。

②弃方

根据土石方平衡，本项目弃方为 14485m³，运送至龙潭渣土弃置场统一处理。

③施工人员生活垃圾

项目施工人数按 50 人计，生活垃圾以 0.5kg/（人·d）计，则施工人员生活垃圾产生量约为 25kg/d，整个项目施工期生活垃圾产生量约 18.25t。

④沉淀池废油

	项目施工机械、车辆维修产生的冲洗废水处理过程中会产生沉淀池废油，年产生量约 1t，废油经收集后交由有资质单位处置。 （2）固体废物环境影响分析 本项目建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，应尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理；弃方运送至龙潭渣土弃置场统一处理；生活垃圾由环卫负责清运；废油经收集后交由有资质单位处置。 本项目固体废物的贮运环节主要包括临时堆土场的堆存以及固体废物在施工现场和临时堆场之间的运输。临时堆土场的环境影响主要是扬尘和水土流失。临时堆土场集中设置，堆土场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆土场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。采取上述措施后，可以有效减少扬尘，防治水土流失。 固体废物的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒滴漏。运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；运输桥梁桩基钻渣的车辆车厢应具有较好的密封性，不得有渗漏现象。固体废物的运输路线尽量避开村庄集中居住区。采取上述措施后，固体废物运输的环境影响可以处于可接受的程度。 因此，采取一定的扬尘控制和水土流失防治措施后，本项目固体废物贮运环节对环境的影响较小。									
运营期生态环境影响分析	1、产污环节 项目运营期主要为汽车尾气及车辆噪声，运营期无废水及固体废物排放，项目产污情况汇总于表 4-8。 表 4-8 项目运营期产污情况一览表 <table><tr><th>项目</th><th>产污环节与工序</th><th>污染物</th></tr><tr><td>废气</td><td>车辆行驶</td><td>汽车尾气</td></tr><tr><td>噪声</td><td>车辆行驶</td><td>车辆噪声</td></tr></table> 2、生态环境影响分析 （1）植被影响 工程施工对占地范围内的植被将不可避免的会产生负面影响，其中主要是施工对地表植被的破坏，造成生物量的损失。本项目永久占地现状以交通运输用地、一般农用地和居住用地为主，此外还包括少量未利用地，生物量相对较少，施工后期间将通过沿线的绿化建设及植被的恢复，可逐渐弥补植被生物量的损失。 施工临时占地将破坏部分绿化植被。施工临时占地造成的植被损失是暂时的，施工结束后对临时占地及时进行植被恢复，可有效恢复植被。因此，项目建设带	项目	产污环节与工序	污染物	废气	车辆行驶	汽车尾气	噪声	车辆行驶	车辆噪声
项目	产污环节与工序	污染物								
废气	车辆行驶	汽车尾气								
噪声	车辆行驶	车辆噪声								

	来的生物量损失对生态环境的影响较小。 （2）野生动物影响 本项目施工将对原来在该片用地范围内觅食、活动的鸟类、小型陆生动物产生一定驱离作用，但由于本项目周边区域绿化较好，可作为上述动物的替代生境。本项目建设对区域整体动植物影响较小，不会影响其整体群落结构。 （3）水土流失的影响 土石方的开挖和路基填筑等工序使得沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态系统结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表水流的作用下将引起水土流失。项目采用场地平整、植物措施及拦挡排水设施。随着项目的建成，绿化工程同步完成，水土流失影响轻微。 （4）对城市景观影响 项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该区域的景观；但项目建成后的绿化带对区域环境起到一定的生态补偿作用，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 3、污染影响分析 项目为城市道路工程，主要污染为汽车尾气及噪声，正常运营时无废水及固体废物产生。 （1）水环境影响分析 本项目为城市道路项目，运营期无生产废水排放，运营期路面雨水径流经收集后排至雨水管网。按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目地表水环境不属于需要判定评价等级的范围。 营运期地面雨水径流经排水系统收集后排至市政雨水管网；西袁河和小白沟跨河桥梁在非机动车道横向最低点悬臂板底部设置纵向排水管，将雨水收集至交接墩后，接入市政排水系统，不直排入河，对地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 本项目道路等级为城市主干路，为线性工程，不属于等级公路。依据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ 2.2-2018）》中“5.3.3.4 对新建包含 1 km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级”。本项目无隧道，因此本项目无需判定大气评价等级。 本项目建成营运后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物排放，特征污染因子为 CO、NO₂ 和非甲烷总烃，由于道路为露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气可以得到较好的扩散，对大气环境影响较小。 （3）环境噪声影响分析
--	--

	通过噪声专项分析可知，本项目评价范围内涉及的声环境保护目标共 15 处，可能导致道路沿线声环境敏感目标超标的统计结果如下： 2 类区，营运近期、中期、远期昼间分别在距离边界线 14m、20m、21.8m 处能达标，营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线 22m、37.6m、58.9m 处能达标。 4 类区，本工程营运近期、中期、远期昼间在路肩处均能达标，营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线 7.7m、10.6m、16.7m 处能达标。 因此，拟建道路两侧规划建筑需结合道路声环境影响退让一定距离，如不能满足区域声环境要求，需采取设置绿化带、安装隔声门窗等相应措施。 本项目评价范围内涉及的在建声环境保护目标共 2 处，近期、中期、远期均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目运营后，产生的固体废弃物主要为道路清扫垃圾、绿化垃圾等。 道路清扫垃圾产生量不定，由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点，然后经环卫部门集中清运至垃圾处理厂进行卫生填埋；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集、再送入收集车辆。 项目固体废弃物有较好的处置方式，对周围环境影响较小。
选址 选线 环境 合理性 分析	综上分析，项目建设对周边环境的影响主要体现在施工期，项目施工期 2 年，施工期影响随着施工期结束而消失。 项目已经取得了南京市规划和自然资源局江宁分局《关于经天路南延（东流路）用地预审与选址意见的复函》（江宁规划资源函〔2020〕191 号），复函明确该项目已列入《南京市江宁区土地利用总体规划（2016-2020 年）修改方案》重点建设项目清单，符合土地利用总体规划。 对于道路与地铁 4 线东流站西侧沿线、以及穿越规划 S5 地铁沿线，项目已取得地铁部门的同意，具体详见《关于经天路南延（东流路）建设工程规划方案征求地铁意见的复函》（宁地铁函〔2021〕254 号）。 项目为区域规划城市主干路，道路两侧建筑基本暂未建设，项目营运期主要污染物为汽车尾气及交通噪声，通过采取相应的环境保护措施后，项目营运期对周边环境影响小，从环境制约因素、环境影响程度等方面考虑，项目选址选线合理。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1、生态环境保护措施 (1) 植被保护措施 ①施工营地不设在林地，施工人员不得毁林；尽量保护用地范围内的林木，禁止损坏用地以外的林木；禁止引种带有病害的植物。 ②施工场地、便道要洒水降尘，减少扬尘覆盖植物叶面，而影响植物光合作用；同时结合地区生态建设，道路两侧范围内进行绿化。绿化植被应采用本地物种，加强外来入侵物种的防治工作。 ③施工期临时用地，施工结束及时进行土地整治（清理、松土、覆盖熟土等），恢复地表原有植被。在道路用地范围以外因道路施工损坏植被的土地均应恢复植被，不得遗留裸露地表面。 ④应尽可能考虑利用永久性设施占地作为施工临时占地，以减少对土地的占用。充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏，采取必要工程措施达到少占土地。 (2) 水土流失防护措施 ①项目开挖避免在暴雨天气施工，土石方堆放规整，通过渣土车每日清运至临时堆土场。弃方定期清运，不具备清运条件时临时存放在临时堆土场，临时存放土石方量不超过 2500m³。 ②根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，修建沉砂池、挡墙等，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。 ③施工场地等尽量设在工程征地范围内，减少征用临时用地数量；需合理布置施工场地，做到分期和分区挖填，减少施工占地，土石方须及时回填，不得在场内长期堆存，使工程施工引起的难以避免的水土流失减至最低程度。 ④施工过程贯彻水土保持思想，施工过程中实施“先挡后弃”思想，施工过程落实水土保持措施。 ⑤临时用地的表层耕作土收集堆放保存，施工结束及时进行土地整治，覆盖耕作土复耕；不能复耕、还耕的，应种植林木，草皮。 ⑥施工完成后做好植被的恢复、再造、做到表土不裸露。 (3) 弃土防护措施 ①弃土应根据《南京市市容管理条例》和《南京市建筑垃圾、工程渣土管理规定》的有关规定，施工时产生的弃土均必须申报、登记，集中使用或堆放至指定场地，避免乱堆乱弃，破坏自然环境。 ②建设单位或施工单位须在工程开工前，持有关证照和资料到市建筑渣土管理机构申报工程规模、产生建筑渣土的数量、种类和建筑渣土处置计划，办理建筑渣
-------------	--

	土处置许可手续，如实填报弃方数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 ③建设或施工单位根据渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理工程渣土托运手续；运输单位运输建筑垃圾、工程渣土时，采用符合要求的密闭式的运输车辆，应装载适量，保持车容整洁，严禁撒漏污染道路，影响市容环境卫生。运输车辆的运输路线，由渣土管理部门会同公安交通管理部门规定，运输单位和个人应按规定的运输路线运输。承运单位将工程渣土卸在指定的受纳场地，并取得受纳场地管理单位签发的回执，交托运单位送渣土管理部门查验。 ④弃土应合理调配，综合利用。填方应尽量利用挖方出渣，以最大限度地减少工程弃土量。 （4）景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放，车辆须在场内冲洗干净后方可上路行驶，避免带出泥浆污染交通道路，影响城市卫生环境。 ③对道路中央分隔带、侧分带进行绿化。绿化主要选用开花乔木和落叶乔木相间种植，采用乡土树种，层次感强烈，季相变化丰富，给驾驶员创造一个安全、舒适的行车环境。依据道路两侧用地性质进行适当调整，形成沿线多个与周边自然景观相协调的景观环境，主要栽植地方植物，与背景景观相连接，形成“路在景中”的自然生态环境。 （5）土壤保护措施 项目施工开挖活动将改变原有土地土壤的结构，施工中通过将表层土壤剥离后单独存放，施工结束后用于种植绿化。 （6）对水生生态环境保护措施 项目施工期对水环境的保护措施主要是选择在枯水期进行施工，通过对生产和生活废水的收集和处理，减少对水生生态系统的影响。 采取上述措施后，项目施工期对周边环境的影响较小。 2、地表水环境保护措施 ①按照标化工地建设的环保要求，对施工场地、临时堆土场等设置排水沟和沉淀池，确保废水达标排放。 ②跨河桥梁施工钻孔灌注桩基础施工中，钻渣泥浆废水要求经脱水池脱水后，在高效沉淀池再经化学加药、絮凝、再沉淀后回用作道路抑尘洒水。 ③施工材料及固废堆放要求在临时堆场旁边设置排水沟，堆场上增设覆盖物，并尽量做好用料的安排，减少建材的堆放时间。在桥梁施工和靠近河道路段施工时，
--	---

堆场应尽量远离河道。

④施工机械、车辆维修产生的冲洗废水应设置施工机械集中清洗场地，对含油废水进行统一收集，再经隔油沉淀处理后上清液回用于冲洗，废油污交有相应资质的单位进行处置，不得外排；废水回用于施工过程、运输车流冲洗和场地抑尘洒水等用途，回用剩余的部分施工废水纳入市政污水管网，不得在施工场地随意冲洗车辆和施工机械。雨天应注意对施工机械的遮盖防护，防止因雨水冲刷而形成的含油污废水进入水体。

⑤施工人员产生生活污水通过现状一帆路污水管道纳入市政污水管网系统，不外排。

3、大气环境保护措施

项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气和沥青烟气。

（1）施工扬尘

相比其它施工废气而言，施工扬尘是造成周围大气环境污染最严重的，为减少施工过程中扬尘的产生量，结合《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关规定，施工期拟采取如下施工扬尘防治措施：

①开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量；

②施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。在主要路段、市容景观道路设置围挡的，其高度不得低于 2.5 米；在其他路段设置围挡的，其高度不得低于 1.8 米。围挡应当设置不低于 0.2 米的防溢座；

③施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各 50 米范围内的清洁；

④土方工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到 5 级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业；

⑤施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布盖等防尘措施；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑦建筑垃圾等在 48 小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施；

⑧进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的

	运输。 施工扬尘量随着管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50~70%，大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中，在落实以上措施的同时，应注意加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度，由通过 ISO14000 认证的单位施工等。 在采取上述措施之后，可使施工扬尘得到较好的控制。 （2）施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有 CO、NO_x、SO₂ 等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 （3）沥青烟气 本项目施工现场不设置沥青拌合站，道路铺设均采用商品沥青混凝土。施工现场不设混凝土拌合站，选择符合条件者作为供应商，派专人进驻混凝土供应站监督供应站混凝土拌制过程，并通过混凝土搅拌运输车运送到施工现场。建设单位在沥青摊铺施工应尽量避免风向针对居民区的时段，尽量减轻烟气对沿线敏感点的影响。 （4）燃油废气污染防治措施 加强施工机械的使用管理和施工机械的保养维修，合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，以减轻其对环境空气质量的影响； （5）装修废气污染防治措施 采用挥发性有机物含量低的装修材料，以减轻其对环境空气质量的影响。 4、固体废物防护措施 本项目建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，应尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理；弃方运送至龙潭渣土弃置场统一处理；生活垃圾由环卫负责清运；废油经收集后交由有资质单位处置。 临时堆土场集中设置，堆土场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆土场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。运输车辆配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；运输桥梁桩基钻渣的车辆车厢应具有较好的密封性，不得有渗漏现象。固体废物的运输路线尽量避开村庄集中居住区。 5、噪声环境保护措施 根据《南京市环境噪声污染防治条例》中有关要求，施工期必须采取以下噪声污染防治措施：
--	---

	(1) 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。除了工艺要求需连续施工的外，其余均不得夜间施工。 (2) 为保护施工人员身心健康，在高噪施工作业中，施工单位应合理安排施工人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，穿插安排高噪和低噪施工作业；对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其工作时间。 (3) 对位置相对固定的机械设备，应该设置相应的隔声屏障或隔声棚，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，同时在部分地区设置移动式声屏障。 (4) 对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 (5) 降低设备噪声设备选型上尽量采用低噪声设备，例如：用液压工具代替气动工具，振捣器采用高频振捣器等；固定机械与挖土、运土机械可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修保养，降低因松动部件的振动或消声器的损坏而增加的工作声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速行驶，并减少鸣笛。 (6) 减少交通噪声的影响尽量减少夜间运输量，适当限制大型载重车的车速，尤其是进入环境敏感地区时，减少或杜绝鸣笛。
运营期生态环境保护措施	1、生态环境保护措施 道路营运管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。 加强对沿线水土保持工程设施、结构物、道路防护设施维护保养，保证不发生大范围、大强度的水土流失事故，应制定水土流失事故应急方案，包括抢修人力、物力、调度等保障。 2、大气环境保护措施 本项目运营期废气为道路上行驶车辆的尾气，随着燃油标准不断提高、车辆污染治理技术的不断进步，以及新能源汽车保有量的不断提升，汽车尾气对外环境的影响将逐步减少。同时，通过禁止大货车通行，保持道路通畅，均有利于减少区域汽车尾气的产生量。

3、声环境保护措施

通过噪声专项分析可知，采取主动降噪措施，项目设置低噪声路面、降噪林带措施，对沿线运营中期因受拟建公路交通噪声影响预测结果超标的 16 处敏感点提出合理的降噪措施；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路边界线外两侧 35m 范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感区域，如果一定要建设，则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。

通过采取相应的声环境保护措施后，项目运营期对外环境的影响较小。

4、地表水环境保护措施

运营期地面雨水径流经排水系统收集后排至市政雨水管网；西袁河和小白沟跨河桥梁在非机动车道横向最低点悬臂板底部设置纵向排水管，将雨水收集至交接墩后，接入市政排水系统，不直排入河，对地表水环境影响较小。

5、固体废物防护措施

项目运营后，产生的固体废弃物主要为道路清扫垃圾、绿化垃圾等。

道路清扫垃圾产生量不定，由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点，然后经环卫部门集中清运至垃圾处理厂进行卫生填埋；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集、再送入收集车辆。

项目固体废弃物有较好的处置方式，对周围环境影响较小。

6、环境风险防范措施

本项目运营期间可能出现的环境风险主要为运输事故风险。在桥梁两端设置限速标志，防止交通事故的发生，在桥梁段两侧设置防撞护栏，要求护栏防撞等级较高，防止运输车辆因交通事故跌入桥下，引起有毒有害化学物质泄漏或危险化学品泄露进入沿线水体，进而污染大气与水环境等环境风险。

当发生环境风险时可采取以下措施：

①当发生事故时，道路管理人员必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。发生火灾时，灭火人员要视具体情况斟酌采取正确的措施，选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

②建立与区域雨水泵站的联动机制，一旦发生化学危险品泄漏等事故立即通知下游雨水泵站停止排水，控制污染范围。

③积极对事故现场进行应急监测、污染源调查；污染源控制、污染消除。人员撤离，组织群众开展自救互救。划定受污染区域，确定污染警戒区，采取必要管制措施。清除现场废物，降低危害。

④道路投入运营后，运营单位结合《南京市突发环境事件应急预案》等于本项目相关应急办法，制定响应联动机制，确保在事故发生的第一时间内做出有效的相

	应，最大程度上控制污染范围，并做好后续工作。 在采取相应的环境风险防范措施及加强管理后，其环境风险水平是可以接受的。
其他	为了保证项目建设过程中环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行的生态环境保护措施，并控制施工现场的各种废气、废水、固体废物、以及噪声等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时整改，并监督整改措施的实施和验收。

拟建项目环保设施投资、处理效果及“三同时”一览表见 5-1。							
表 5-1 环保措施投资及“三同时”一览表							
类别		项目	保护措施		处理效果	投资额 (万元)	完成时间
环保投资	生态环境	植被保护	绿化植被采用本地物种，加强外来入侵物种的防治工作。施工结束及时进行土地整治，恢复地表原有植被。充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏。 运营期做好植被绿化维护工作。			600	同时设计、同时施工、同时投入使用
		水土流失	避免在暴雨天气施工，土石方堆放规整，弃方每日清运，不具备清运条件时临时存放在临时弃土场。设必要的临时雨水排水沟道等，减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。按规定实行封闭施工，施工过程中，开挖断面不能立即恢复时，应采用薄膜覆盖松散表土，减少雨水冲刷。施工完成后对及时进行运动场恢复和空地绿化，搞好植被的恢复、再造、做到表土不裸露。			25	
		弃土	根据《南京市市容管理条例》和《南京市建筑垃圾、工程渣土管理规定》的有关规定执行，如：采用符合要求的密闭式的运输车辆，按规定的运输路线运输，渣土卸在指定的受纳场地等。			计入固体废物投资	
		景观	施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放，车辆须在场内冲洗干净后方可上路行驶，避免带出泥浆污染交通道路，影响城市卫生环境。			10	
		土壤	施工中通过将表层土壤剥离后单独存放，施工结束后用于种植绿化			10	
		水生生态	选择在枯水期进行施工，通过对生产和生活废水的收集和处理，减少对水生生态系统的影响			5	
		运营期	生态环境	强化绿化苗木的管理和养护，加强对沿线水土保持工程设施、结构物、道路防护设施维护保养，制定水土流失事故应急预案			
	废水	施工期	生活污水	施工人员生活依托周边设施，生活污水依托周边设施排入附近的市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。			/
			施工废水	经沉淀处理后全部回用。			5
		运营期	项目正常运营时无废水产生。				/
	废气	施工期	扬尘	按南京市扬尘污染防治管理办法，加强管理、对场地及堆土及时洒水，设置围挡，避免在大风天气下进行土石施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间		达标排放	20
			燃油	加强施工机械的使用管理和保养维修，		达标排	/

			废气	合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放	放		
			装修废气	采用挥发性有机物含量低的装修材料	达标排放	/	
		运营期	汽车尾气	提高燃油标准，推广新能源汽车，禁止大货车通行，保持道路通畅。	减少汽车尾气污染	/	
	噪声	施工期	噪声	合理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备和工法，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，必要时设临时隔声屏障。 施工期对施工场地边界噪声进行监测，监测频次为 1 次/月，监测时间为 2 天/次，每天昼、夜间各监测一次。	达标排放	3	
		运营期	噪声	采取主动降噪措施，项目设置低噪声路面、降噪林带措施，对沿线运营中期因受拟建公路交通噪声影响预测结果超标的 16 处敏感点提出合理的降噪措施；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路边界线外两侧 35m 范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感区域，如果一定要建设，则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。 运营期对 1 处敏感点村庄（中南山锦花城）噪声进行监测，监测频次为 1 次/年，监测时间为 2 天/次，每天昼、夜间各监测一次。	对敏感点影响较小	1000	
	固废	施工期	弃方、生活垃圾等	建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，应尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理；弃方运送至龙潭渣土弃置场统一处理；生活垃圾由环卫负责清运；废油经收集后交由有资质单位处置。	不产生二次污染	2	
		运营期	道路清扫垃圾、绿化垃圾	由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点，然后经环卫部门集中清运至垃圾处理厂进行卫生填埋	不产生二次污染	/	
	其他			禁鸣和限速警示牌		10	
	合计					1600	/

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容要素	施工期	运营期		
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	绿化植被采用本地物种，加强外来入侵物种的防治工作。施工结束及时进行土地整治，恢复地表原有植被。充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏。 运营期做好植被绿化维护工作。	保护植被	强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。加强对沿线水土保持工程设施、结构物、道路防护设施维护保养	绿化面积 82206m ²
	避免在暴雨天气施工，土石方堆放规整，弃方每日清运，不具备清运条件时临时存放在临时弃土场。设必要的临时雨水排水沟道等，减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。按规定实行封闭施工，施工过程中，开挖断面不能立即恢复时，应采用薄膜覆盖松散表土，减少雨水冲刷。施工完成后对及时进行运动场恢复和空地绿化，搞好植被的恢复、再造、做到表土不裸露。	减少水土流失	/	/
	根据《南京市市容管理条例》和《南京市建筑垃圾、工程渣土管理规定》的有关规定执行，如：采用符合要求的密闭式的运输车辆，按规定的运输路线运输，渣土卸在指定的受纳场地等。	不产生二次污染	/	/
	施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放，车辆须在场内冲洗干净后方可上路行驶，避免带出泥浆污染交通道路，影响城市卫生环境。	减少对城市景观的影响	/	/
水生生态	选择在枯水期进行施工，通过对生产和生活废水的收集和处理，减少对水生生态系统的影响	减少对水体扰动	/	/
地	施工人员生活依托周边设施，	达标排放，合理利	/	/

表水环境	生活污水依托周边设施排入附近的市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。施工废水经沉淀处理后全部回用。	用		
地下水及土壤环境	施工中通过将表层土壤剥离后单独存放，施工结束后用于种植绿化	表层土壤剥离再利用	/	/
声环境	合理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备和工法，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，必要时设临时隔声屏障	减少对周边敏感点的影响	采取主动降噪措施，项目设置低噪声路面、降噪林带措施，对沿线运营中期因受拟建公路交通噪声影响预测结果超标的 16 处敏感点提出合理的降噪措施；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路边界线外两侧 35m 范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感区域，如果一定要建设，则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。	声环境达到 2 类区要求
振动	/	/	/	/
大气环境	项目施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受有关部门的监督检查，依据南京市扬尘污染防治管理办法中的相关规定采取有效防尘措施。	减少二次扬尘污染	提高燃油标准，推广新能源汽车，禁止大货车通行，保持道路通畅。	减少汽车尾气污染
	加强施工机械的使用管理和施工机械的保养维修，合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，以减轻其对环境空气质量的影响	减少燃油废气污染	/	/
	采用挥发性有机物含量低的装修材料，以减轻其对环境空气质量的影响。	减少装修废气污染	/	/
固体废物	建筑垃圾可用作道路建设和房屋建筑材料，应尽可能回用，不能回用的运送至南京市指定的建筑垃圾消纳场处理；弃方运送至龙潭渣土弃置场统一处理；生活垃圾由环卫负责清运；废油经收集后交由有资质单位处	不产生二次污染	道路清扫垃圾、绿化垃圾由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点，然后经环卫部门集中清运至垃圾处理厂进行卫生填埋	不产生二次污染

	置。			
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	运营单位结合《南京市突发环境事件应急预案》相关应急办法，制定响应联动机制，确保在事故发生的第一时间内做出有效的相应，最大程度上控制污染范围，并做好后续工作。	/
环境监测	对施工场地边界噪声进行监测，监测频次为1次/月，监测时间为2天/次，每天昼、夜间各监测一次	施工边界处声环境质量满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值	对2处敏感点村庄（在建紫星荣院和阳光城文澜府）噪声进行监测，监测频次为1次/年，监测时间为2天/次，每天昼、夜间各监测一次。	敏感目标处室外声环境质量满足2类区要求
其他	/	/	/	/

七、结论

建设项目项目符合相关规划要求，项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目符合“三线一单”要求，按报告要求采取各项生态防护措施及污染防治措施后，则项目对周围的环境影响较小。

综上所述，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。

经天路南延（东流路）建设工程 声环境影响专项评价

南京仙林开发投资集团有限公司

2021 年 5 月

目 录

第 1 章 总则	2
1.1 评价因子、环境功能区划与评价标准	2
1.1.1 评价因子	2
1.1.2 环境功能区划	2
1.1.3 评价标准	2
1.2 评价等级、评价时段与评价重点	3
1.2.1 声环境评价等级	3
1.2.2 评价时段	3
1.2.3 评价重点	3
1.3 评价范围及环境敏感区	3
1.3.1 评价范围	3
1.3.2 环境敏感区	4
1.4 环境影响评价工作程序	9
第 2 章 工程分析	10
2.1 预测交通量	10
2.2 污染源强分析	10
2.2.1 施工期污染源强分析	10
2.2.2 运营期污染源强分析	12
第 3 章 声环境现状调查与评价	14
3.1 监测方案	14
3.2 监测结果与分析评价	14
第 4 章 声环境影响预测与评价	16
4.1 施工期声环境影响评价	16
4.2 运营期声环境影响评价	18
4.2.1 预测模式	18
4.2.2 预测参数	20
4.2.3 预测内容	27
4.2.4 预测参数预测结果分析与评价	27
第 5 章 声环境保护措施	36
5.1 施工期声环境保护措施	36
5.2 运营期声环境保护措施	36
5.2.1 管理措施	36
5.2.2 规划建设控制要求	37
5.2.3 敏感点降噪措施	37
第 6 章 声环境评价结论	43
6.1 项目区域环境质量现状	43
6.2 项目环境影响预测	43
6.3 环保对策措施	43
6.3.1 施工期环保措施	43
6.3.2 运营期环保措施	43

第 1 章 总则

1.1 评价因子、环境功能区划与评价标准

1.1.1 评价因子

根据本项目的建设性质及其工程特点，确定本次评价的评价因子。本次评价的评价因子见表 1-1。

表 1-1 环境评价因子一览表单位：dB（A）

环境要素	现状评价因子	影响评价因子
声环境	等效连续 A 声级 L_{Aeq}	

1.1.2 环境功能区划

根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发[2014]34 号）“附表 4 江宁区声环境功能区划分方案”，拟建道路沿线 200m 范围内均位于声环境功能 1 类区。目前拟建道路占地范围沿线 200m 范围内，除了在建的紫星荣院和阳光城文澜府，其它区域均已拆迁，为空地。项目运营期声环境功能区按如下划分：

交通干线边界线外 35m 以内的区域划分为 4a 类声环境功能区，边界线外 35m 以外至交通干线红线外 200m 以内的区域执行 2 类区标准。

1.1.3 评价标准

（1）环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知》（宁政发〔2014〕34 号），本项目具体标准详见下表。

表 1-2 声环境质量标准单位：dB（A）

声环境功能区划			评价标准（dB（A））	
			昼间	夜间
现状评价	村庄	1 类	55	45
影响预测	道路边界线外 35 米范围外，200 米范围内	2 类	60	50
	道路边界线外 35 米范围内	4a 类	70	55

本项目沿线居民室内噪声参照执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的相关要求，见表 1-3。

表 1-3 卧室、起居室（厅）内的允许噪声级 单位：dB（A）

房间名称	允许声级	
	昼间	夜间
卧室	≤45	≤37
起居室（厅）	≤45	

（2）污染物排放标准

本次评价施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表 1 排放限值，具体见表 1-4。

表 1-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

1.2 评价等级、评价时段与评价重点

1.2.1 声环境评价等级

拟建项目所在功能区属于适用于 GB3096-2008 规定的位于 2 类声环境功能区，受影响人口较多，拟建项目建设后噪声级增加高于 5dB(A)，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定声环境等级为“一级”。

1.2.2 评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。根据本项目建设计划施工期为 2021 年 9 月~2023 年 8 月，预计 24 个月。运营期评价年份按工程竣工后运营的第 1 年（近期）、第 7 年（中期）和第 15 年（远期）计，分别为 2024 年、2030 年和 2038 年。

1.2.3 评价重点

根据初步工程分析和项目所在地环境特征，本次评价重点为声环境影响、采取的环境保护措施及其可行性论证。

1.3 评价范围及环境敏感区

1.3.1 评价范围

道路沿线评价范围为道路中心线两侧 200m 范围内区域。


1.3.2 环境敏感区

根据现场勘查和建设单位提供的相关所在区域规划图,本项目评价范围内涉及的声环境保护目标共 16 处,除了在建的紫星荣院和阳光城文澜府,其它区域均为规划地块。其中声环境保护目标概况详见表 1-5。

表 1-5 声环境保护目标一览表

编号	敏感点名称	现状		工程设施后				敏感点与道路高差(m)	敏感点特征	与道路相对位置
		评价范围内户数/人数	现状噪声标准	与道路中心线/边界线距离(m)	评价标准	评价范围内户数/人数	首排敏感点栋数、层数、户数、人数			
N2	规划住宅区	/	1类区	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N4	规划住宅区	/	/	212.5/190	2类	/	11层	0	多层建筑	
N3	规划住宅区	/	/	212.5/190	2类	/	11层	0	多层建筑	
N44	规划商住混合区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N46	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层	

				57.5/35	2类				建筑	
N48	规划科研设计区	/	/	112.5/90	2类	/	20层	0	多层建筑	
N50	规划科研设计区	/	/	190.5/168	2类	/	20层	0	多层建筑	
N52	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N58	规划科研设计区	/	/	37.5/15	4a类	/	11层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N55	在建紫星荣院	/	/	197.5/175	2类	/	9层	0	多层建筑	
N57	在建阳光城文澜府	/	/	142.5/120	2类	/	9层	0	多层建筑	

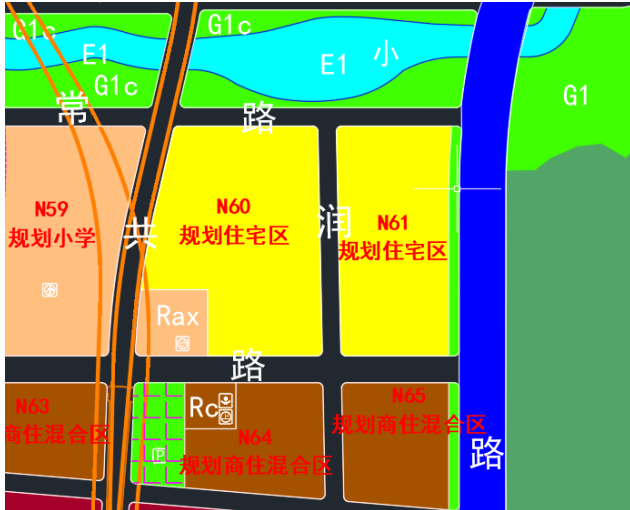N61	规划住宅区	/	/	37.5/15	4a类	/	8层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N60	规划住宅区	/	/	157.5/135	2类	/	20层	0	多层建筑	
N65	规划商住混合区	/	/	37.5/15	4a类	/	20层	0	多层建筑	
				57.5/35	2类					
N64	规划商住混合区	/	/	152.5/130	2类	/	26层	0	多层建筑	

N68	规划科研设计区	/	/	142.5/120	2类	/	8层	0	多层建筑	
-----	---------	---	---	-----------	----	---	----	---	------	---

1.4 环境影响评价工作程序

根据《环境影响评价技术导则总纲》等要求，本次评价主要采用现场调查与监测法、模型法等方法开展环评工作。主要评价环节和要素的评价方法见表 1-6。

表 1-6 评价方法一览表

评价环节	环境要素	评价方法
环境现状调查分析与评价	声环境	现状检测法
环境影响评价	声环境影响预测	类比法、模型分析法

第2章 工程分析

2.1 预测交通量

根据本项目工程可行性研究报告，项目未来特征年交通量预测结果见表 2-1。

表 2-1 本项目特征高峰小时交通量预测结果（单位：pcu/d）

年份	2024 年	2030 年	2038 年
交通量	23399	37800	45011

注：表中交通量根据工可报告提供的特征年交通量数据采用内插法计算而得。

本项目路段禁止除公交和客车外的其他大型车通行，类比区域相关道路，高峰小时通行量取日通行量的 8.5%，昼间车流量按照全天车流量的 90%计，夜间车流量按照全天车流量的 10%计，昼间为 6:00 至 22:00、夜间为 22:00 至 6:00。小型车、中型车、大型车绝对车流量比例分别为 90%、7%、3%。各车型绝对车流量（辆/h）折算成当量小客车流量（pcu/h）的折算系数按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）取值，小型车、中型车、大型车分别取 1、1.5、2.5。本道路各预测年份昼间、夜间车流量预测结果见表 2-2。

表 2-2 本道路各预测年份昼夜交通量预测结果 单位：辆/h

年份	车型	预测车流量昼间		预测车流量夜间		预测高峰车流量	
		绝对车流量	折算车流量	绝对车流量	折算车流量	绝对车流量	折算车流量
2024年	小车	1097	1097	244	244	1790	1790
	中车	85	128	19	28	139	209
	大型车	37	91	8	20	60	149
2030年	小车	1772	1772	394	394	2892	2892
	中车	138	207	31	46	225	337
	大型车	59	148	13	33	96	241
2038年	小车	2110	2110	469	469	3443	3443
	中车	164	246	36	55	268	402
	大型车	70	176	16	39	115	287

2.2 污染源强分析

2.2.1 施工期污染源强分析

道路建设项目的施工作业噪声主要来自于施工机械的机械噪声。根据道路工程施工特点，可以把施工过程分为四个阶段：路基施工、路面施工、桥梁施工、交通工程施工，上述四个阶段采用的主要施工机械见表 2-3。

表 2-3 不同施工阶段采用的施工机械

施工阶段		主要路段	施工机械
桥梁工程施工		凤池河、四清河路段	混凝土喷射机、电焊机、电锯、振捣器等
路基施工	软土路基处理	全线软基路段	压装机、钻孔机等
	路基填筑	全线路基路段	推土机、挖掘机、装载机、平地机、压路机等
路面施工		全线	装载机、平地机、沥青摊铺机、振动式压路机、光轮压路机等
交通工程施工		全线	电钻、电锯、切割机、吊车等

①路基施工：这一工序是道路建设耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

②路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是沥青摊铺机和压路机。

③桥梁施工：桥梁施工可与路基工程同步施工，施工阶段包括下部桩基施工和上部板梁施工。本项目下部桩基施工产生噪声的主要机械为打桩机，上部板梁施工产生噪声的主要机械为吊车。

④交通工程施工：这一工序主要是对道路工程的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序除吊车外基本不用大型施工机械。

项目施工期间，作业机械类型较多，如地基处理及开挖是挖掘机、推土机等；路基填筑时推土机、压路机、平地机、装载机、摊铺机等；桥梁工程施工时使用挖掘机、振捣器；物料运输：载重汽车等等。这些机械运行时的噪声值在 76~100dB。因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。施工期噪声污染源强主要由施工作业机械产生，根据《公路建设项目环境影响评价规范》(JTGB03-2006)，常用公路工程施工机械噪声测试值见表 2-4，其他施工机械噪声由类比调查得到的参考声级见表 2-5。

表 2-4 常用施工机械噪声测试值（测试距离 5m） 单位：dB（A）

机械名称	装载机	推土机	挖掘机	压路机	平地机	摊铺机
声级	90	86	84	86	90	87

表 2-5 其他施工机械噪声测试值（测试距离 5m） 单位：dB（A）

机械名称	吊车	潮式混凝土喷射机	振捣器	载重汽车
声级	75	85	100	85

2.2.2 运营期污染源强分析

本项目运营期的噪声污染主要来自公路交通噪声。在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于道路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。本次评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）预测交通噪声单车排放源强。大、中、小型车的分类采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的划分方法，车型分类标准详见下表。

表 2-6 车型分类标准

车型	汽车总质量
小型车（s）	≤3.5t, M1, M2, N1
中型车（m）	3.5t~12t, M2, M3, N2
大型车（l）	>12t, N3

查阅相关资料，道路噪声源强计算模式对比分析见下表 2-7。

表 2-7 各车型的平均辐射声级

源强计算方法	适用范围	备注
小型车：LOS=12.6+34.73lgVs 中型车：LOM=8.8+40.48lgVm 大型车：LOL=22.0+36.32lgVl Vi—各型车平均行驶速度； LOi—各型车7.5m处平均辐射声	小型车适用车速： 63~140km/h；中型 车适用车速：53~ 100km/h；大型车适 用 车 速 ： 48 ~ 90km/h	（JTGB03-2006）推荐，选择有代表性 的大、中、小三类公路行驶车辆，在已 建成的高速公路和普通公路，进行大量 数据（小车997组，中车448组，大车486 组）测试来研究车外噪声与行驶速度之 间的关系，进行统计回归分析而得

注：拟建道路设计车速为 50km/h，可参照公路建设项目环境影响评价规范（JTGB03-2006）中推荐公式。

各类型单车车速预测采用公路建设项目环境影响评价规范（JTGB03-2006）中推荐公式：

$$v_i = [k_1 \cdot u_i + k_2 + \frac{1}{k_3 \cdot u_i + k_4}] \times \frac{V}{120}$$

$$u_i = N_{\text{单车道小时}} \cdot [\eta_i + m \cdot (1 - \eta_i)]$$

式中：vi—i 型车预测车速；

k₁、k₂、k₃、k₄—回归系数，按表 2-8 取值；

ui—该车型当量车数；

N 单车道小时—单车道小时车流量； ηi—该车型的车型比； m—其它车型的加权系数； V—设计车速。各车型预测车速见表 2-9。

表 2-8 预测车速常用系数取值表

车型	k ₁	K ₂	K ₃	K ₄	m
小型车	-0.061748	149.65	-0.000023696	-0.02099	1.2102
中型车	-0.057537	149.38	-0.000016390	-0.01245	0.8044
大型车	-0.051900	149.39	-0.000014202	-0.01254	0.70957

表 2-9 各车型预测车速

路段	年份	车型	车速 (km/h)		
			昼间	夜间	高峰
经天路南延（东流路）建设工程	2024	小型车	40.93	42.30	39.28
		中型车	30.80	29.44	31.08
		大型车	30.58	29.49	30.93
	2030	小型车	39.33	42.13	36.00
		中型车	31.08	29.78	30.51
		大型车	30.92	29.75	30.78
	2038	小型车	38.40	41.96	34.16
		中型车	31.02	30.01	29.89
		大型车	30.96	29.93	30.46

运营期各型车的平均辐射声级估算见表 2-10。

表 2-10 各型车的平均辐射声级

单位：dB（A）

路段	年份	车型	昼间	夜间	高峰
经天路南延（东流路）建设工程	2024	小型车	68.59	69.08	67.96
		中型车	69.05	68.26	69.21
		大型车	75.95	75.38	76.13
	2030	小型车	67.99	69.02	66.65
		中型车	69.12	68.47	68.89
		大型车	76.13	75.52	76.05
	2038	小型车	67.62	68.96	65.86
		中型车	69.18	68.60	65.53
		大型车	76.15	75.61	75.89

第3章 声环境现状调查与评价

3.1 监测方案

(1) 监测方案

声环境质量现状监测共设置 4 处监测点，监测因子等效连续声级，监测方案见表 3-1。

(2) 监测时段与频次

于 2020 年 12 月 23 日~2020 年 12 月 25 日，对拟建项目沿线的声环境现状进行了监测。每个测点连续监测两天，昼间和夜间各监测一次，昼间监测时段为 06:00~22:00、夜间为 22:00~06:00。

(3) 采样与分析方法

噪声监测严格按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关规定，具体采样与分析方法详见监测报告。

(4) 监测点位

表 3-1 声环境监测点位一览表

序号	监测点位名称	与拟建道路中心线距离及方位
N1	栖霞区紫薇堂西侧道路南段	/
N2	青龙地铁小镇二象路东端	西侧，130m
N3	青龙地铁小镇福宁路南端	西侧，200m
N4	地铁4号线东流站小路旁	/

噪声现状监测点的代表性及类比原则：

根据《南京市声环境功能区划分调整方案》(宁政发[2014]34 号)，本项目各监测点位均位于 1 类区。拟建道路占地范围沿线 200m 范围内，除了在建的紫星荣院和阳光城文澜府，其它区域均已拆迁，为空地，无明显噪声源。因此，采用青龙地铁小镇福宁路南端（阳光城文澜府东南角）、地铁 4 号线东流站小路旁两处监测值作为项目建设沿线背景值，参考选取合适。

3.2 监测结果与分析评价

声环境质量监测结果见表 3-2。

表 3-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A）

编号	监测点位	监测结果				标准限值		达标情况
		2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日		2020 年 12 月 25 日			
		夜间	昼间	夜间	昼间	昼间	夜间	
1	栖霞区紫薇堂西侧道路南段	37	38	36	40	55	45	达标
2	青龙地铁小镇二象路东端	39	42	38	44	55	45	达标
3	青龙地铁小镇福宁路南端	40	48	41	46	55	45	达标
4	地铁 4 号线东流站小路旁	38	44	40	42	55	45	达标

由表 3-2 的监测结果可知，本项目周边声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 1 类标准的要求。

第 4 章 声环境影响预测与评价

4.1 施工期声环境影响评价

(1) 预测模式

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_p = L_{p_0} - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中： L_p ——距离为 r 处的声级，dB(A)；

L_{p_0} ——参考距离为 r_0 处的声级，dB(A)。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{p_i}}$$

(2) 预测结果 本项目道路红线宽度为 45m，施工机械为流动作业，近似按位于道路中心线位置的点源考虑，距离施工场界 22.5m；施工时间按昼间、夜间同负荷连续作业考虑。根据不同施工阶段的特点，假设施工机械同时作业的情景，预测不同施工阶段在施工场界处的噪声影响。 根据预测结果见表 4-1。

表 4-1 不同施工阶段在施工场界处的噪声级 单位：dB (A)

施工阶段	同时作业的典型机械组合	5m	10m	30m	60m	80m	150m	320m
桥梁工程混凝土浇筑	振捣器*1	86.0	80	70.5	64.4	61.9	56.5	49.9
路基挖方	挖掘机*1	91.0	85.0	75.4	69.4	66.9	61.5	54.9
	装载机*1							
路基填方	推土机*1	89.0	83.0	73.4	67.4	64.9	59.5	52.9
	压路机*1							
路面摊铺	摊铺机*1	89.5	83.5	73.9	67.9	65.4	60.0	53.4
	压路机*1							
交通工程	吊车*1	74.0	68.0	58.4	52.4	49.9	44.5	37.9

(3) 施工噪声影响范围估算

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表见表 4-2。

表 4-2 施工机械与设备施工噪声的影响范围的影响范围

施工阶段	施工机械	限值标准 (dB (A))		影响范围 (m)	
		昼间	夜间	昼间	夜间
桥梁工程混凝土浇筑	振捣器*1	70	55	32	178
路基挖方	挖掘机*1			56.10	315.48
	装载机*1				
路基填方	推土机*1			44.56	250.59
	压路机*1				
路面摊铺	摊铺机*1			47.20	265.44
	压路机*1				
交通工程	吊车*1			7.92	44.56

(4) 施工时段的噪声影响分析

根据上述表 4-2 可以得出：

①施工噪声将对沿线声环境质量产生较大的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地 57m 范围内，夜间将主要出现在距施工场地 316m 范围内。从推算的结果看，噪声污染最严重时段出现在桥涵和路基施工阶段。

②由于施工噪声主要发生在桥涵和路基施工、次之为路面施工阶段，因此，做好上述时段施工中的噪声防治工作十分重要。

③施工中应需要注意对沿线声环境敏感目标采取禁止夜间进行高噪声作业及重型施工机械远离声环境敏感点等防护措施。由于施工工艺原因不能停止施工（工艺要求需要连续施工），即需要夜间施工作业的如桥梁工程施工等，需要办理夜间施工手续并提前张贴公告告知周边公众，除此之外，其余施工工段均不得在夜间施工。

④施工噪声影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程不同而出现波动，单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位位置，为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施。

⑤道路施工噪声是社会过程中所不可避免的短期污染行为，一般居民均能持理解的态度。但是作为施工单位为了尽可能减少施工噪声沿线居民的正常生活和休息的影响，应该合理地安排施工进度和时间，除了特殊工艺需要外，夜间不得施工，白天则做到文明施工、环保施工，并采取各种必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。

施工机械噪声的声级值一般在 75~100dB (A) 之间, 由于本项目道路沿线施工区有一处已入住的较近居民点 (西南方向约 70m 的中南山锦花城), 车辆运输噪声对较近居民点的影响较大。因此, 施工期对道路沿线声环境敏感目标所在路段内, 以及施工便道周围有住宅的, 禁止在 22: 00~06: 00 时段 (夜间) 内运输材料。此外, 尽量选择无敏感点的地方作为高噪声设备的作业现场, 并缩短一次开机的时间, 以减少施工期噪声对周边声环境的影响。

项目施工是暂时的, 随着施工的结束, 施工噪声的影响也随之结束。在采取设置施工围挡、选用低噪声设备及禁止夜间施工措施的情况下, 项目施工作业噪声的环境影响是可以接受的。

4.2 运营期声环境影响评价

道路运营期对环境噪声的影响主要是由于交通量产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多, 包括道路的交通参数 (车流量、车速、车种类), 道路的地形地貌条件, 路面设施等。根据设计文件, 采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009) 公路交通运输噪声预测基本模式, 按照不同营运期 (近期、中期、远期)、不同距离 (路线两侧各 200m 范围内), 分别对拟建道路沿线两侧的交通噪声进行预测计算。

4.2.1 预测模式

本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009) 附录 A.2 推荐的公路交通运输噪声预测基本模式来预测本项目道路交通噪声对项目周边敏感目标声环境的影响。

(1) 第 i 类车等效声级的预测模式

将公路上汽车按照车种分类 (如大、中、小型车), 先求出某一类车辆的小时等效声级:

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10\lg(\frac{N_i}{V_i T}) + 10\lg(\frac{7.5}{r}) + 10\lg[\frac{\Psi_1 + \Psi_2}{\pi}] + \Delta L - 16$$

式中: $L_{eq}(h)_i$ —第 i 类车的小时等效声级, dB (A);

$(\overline{L_{0E}})_i$ —第 i 类车速度为 V_i , km/h; 水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级, dB(A);

N_i —昼间, 夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量, 辆/h;

r —从车道中心线到预测点的距离, m; 适用于 $r > 7.5$ m 预测点的噪声

预测；

V_i —第 i 类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

Ψ_1 、 Ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图 4-1 所示：

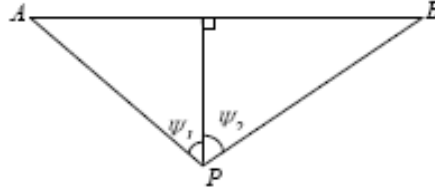


图 4-1 有限路段修正函数，A-B 为路段，P 为预测点

ΔL —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下列式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 —线路因素引起的修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ —公路纵坡修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ —公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL_2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。

(2) 总车流等效声级

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得，如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

$$Leq(T) = 10 \lg \left[10^{0.1(LAeq)_{\text{大}}} + 10^{0.1(LAeq)_{\text{中}}} + 10^{0.1(LAeq)_{\text{小}}} \right]$$

(3) 单车行驶辐射噪声级 $(\overline{L_{0E}})_i$

第 i 种车型车辆在参照点（7.5m）处的平均辐射噪声级 $(\overline{L_{0E}})_i$ 按下式计算：

$$\text{小型车} \quad (\overline{L_{0E}})_S = 12.6 + 34.73 \lg V_S$$

$$\text{中型车} \quad (\overline{L_{0E}})_M = 8.8 + 40.48 \lg V_M$$

$$\text{大型车} \quad (\overline{L_{0E}})_L = 22.0 + 36.32 \lg V_L$$

式中：右下角注 S、M、L-分别代表小、中、大型车；

V_i -该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

(4) 敏感目标昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

$$L_{Aeq\text{预}} = 10\lg \left[10^{0.1(L_{Aeq\text{交}})} + 10^{0.1(L_{Aeq\text{背}})} \right]$$

式中：

$L_{Aeq\text{预}}$ ——敏感点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB (A)；

$L_{Aeq\text{交}}$ ——敏感点昼间或夜间接收到的交通噪声预测值，dB (A)；

$L_{Aeq\text{背}}$ ——敏感点的背景噪声值，dB (A)。

4.2.2 预测参数

(1) 工程参数：项目各路段昼间和夜间各类车型的平均车流量等参数详见表 2-2。

(2) 声源参数：项目各类型车的声源源强详见表 2-10。

(3) 敏感目标参数：项目沿线敏感目标分布情况详见表 1-5。

(4) 修正量和衰减量的计算

1) 线路因素引起的修正量 (ΔL_1)

①道路纵坡修正量 $\Delta L_{\text{坡度}}$ 可按下式计算：

大型车： $\Delta L_{\text{坡度}} = 98 \times \beta$ dB(A)

中型车： $\Delta L_{\text{坡度}} = 73 \times \beta$ dB(A)

小型车： $\Delta L_{\text{坡度}} = 50 \times \beta$ dB(A)

式中： β —公路纵坡坡度，%。

根据工程可行性研究报告可知：本项目沿线纵坡坡度较小，故不考虑纵坡修正。

②路面修正量 $\Delta L_{\text{路面}}$

不同路面的噪声修正量按表 4-3 取值。

表 4-3 常规路面修正值 单位：dB (A)

路面	不同行驶速度修正量 km/h		
	30	40	≥ 50
沥青混凝土路面	0	0	0
水泥混凝土路面	1.0	1.5	2.0

注：表中修正量为 $(\overline{L_{0E}})_i$ 在沥青混凝土路面测得结果的修正

根据项目可研资料可知：本道路上面层、中下面层、辅道及非机动车道均采用 AC 结构，为沥青混凝土路面，道路全线设计车速 50km/h。因此，噪声路面修正量取值为 0dB (A)。

2) 声波传播途径中引起的衰减量 ΔL_2

①声屏障衰减量 (A_{bar}) 计算

无限长声屏障可按式计算：

$$A_{\text{bar}} = \begin{cases} 10 \lg \left(\frac{3\pi \sqrt{1-t^2}}{4 \arctg \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}} \right) & (\text{当 } t = \frac{40 f \delta}{3c} \leq 1) \\ 10 \lg \left(\frac{3\pi \sqrt{t^2-1}}{2 \ln(t + \sqrt{t^2-1})} \right) & (\text{当 } t = \frac{40 f \delta}{3c} > 1) \end{cases} \quad \text{dB}$$

式中：f—声波频率，Hz；

δ —声程差，m；

c—声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用 500 Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。

②有限长声屏障计算：

A_{bar} 仍由上式计算，然后根据下图 4-2 进行修正，修正后的 A_{bar} 取决于遮蔽角 β/θ 。图 4-2a 中虚线表示：无限长屏障声衰减为 8.5dB，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为 92%，则有限长声屏障的声衰减为 6.6dB，如图 4-2 所示。

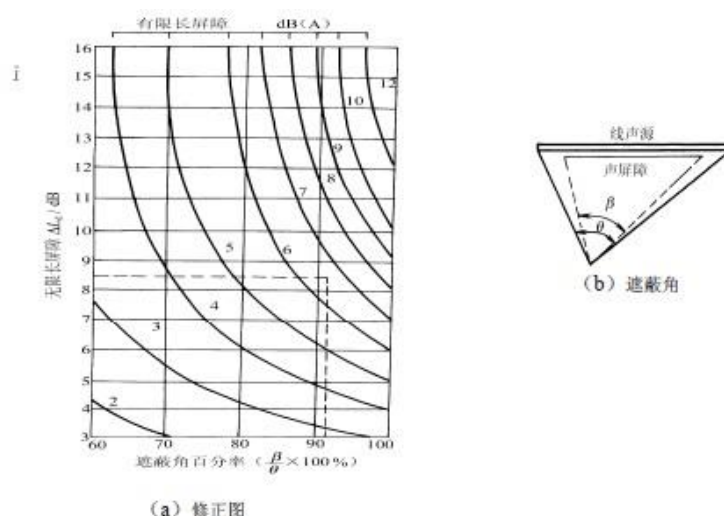


图 4-2 有限长度的声屏障及声源的修正图

根据工程可研报告可知：项目沿线未设置声屏障等设施，故不考虑声屏障衰

减。

③高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量 A_{bar} 为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区， $A_{\text{bar}}=0$

当预测点位于声影区， A_{bar} 取决于声程差 δ 。

由图 4-3 计算 δ ， $\delta=a+b+c$ ；再由图 4-4 查出 A_{bar} 。

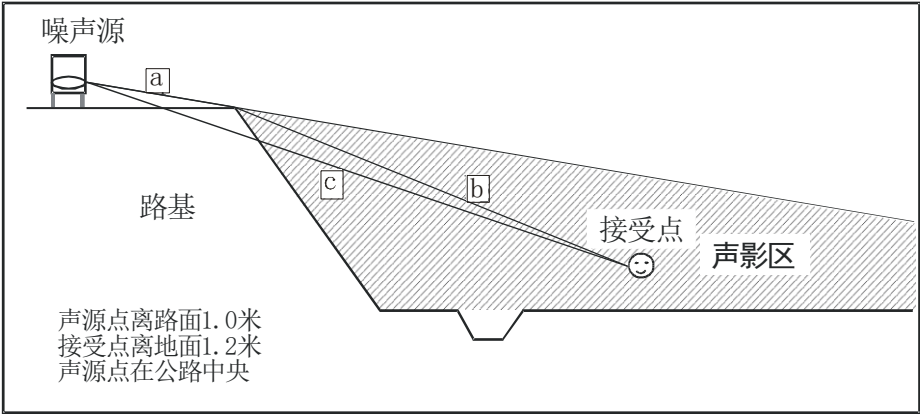


图 4-3 声程差 δ 计算示意图

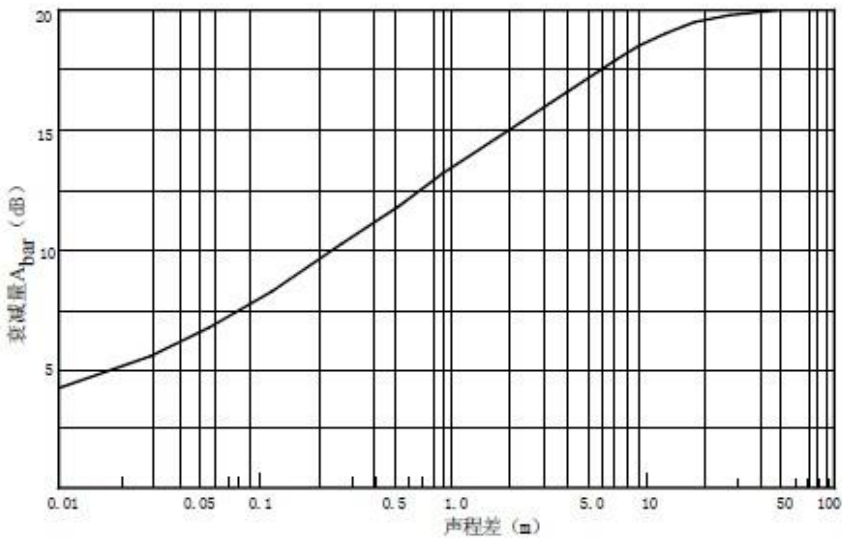


图 4-4 噪声衰减量 A_{bar} 与声程差 δ 关系曲线 ($f=500\text{Hz}$)

项目拟建路段沿线噪声敏感点与路面的高差在 0.5m 范围，预测点均处于声照区，故噪声衰减量 A_{bar} 取 0。

3) 由反射等引起的修正量 (ΔL_3)

①城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值见表 4-4。

表 4-4 交叉路口的噪声附加量

受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m	交叉路口/dB
≤40	3
40<D≤70	2
70<D≤100	1
>100	0

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时： $\Delta L_{\text{反射}}=4H_b/w \leq 3.2\text{dB}$

两侧建筑物是一般吸收性表面时： $\Delta L_{\text{反射}}=2H_b/w \leq 1.6\text{dB}$

两侧建筑物为全吸收性表面时： $\Delta L_{\text{反射}}\approx 0$

式中：w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

H_b —构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

项目两侧建筑间距大于总计算高度 30%，因此不考虑反射修正量。

4) 大气吸收引起的衰减 (A_{atm})

大气吸收引起的衰减按下式计算：

$$A_{atm} = \frac{a(r - r_0)}{1000}$$

式中：a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（见表 4-6）。

表 4-6 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温 度 (°C)	相 对 湿 度 (%)	大气吸收衰减系数 α, dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

本项目交通噪声中心频率按 500Hz，项目所在地平均温度 15.4℃、年平均湿

度 76%，则取 $a=2.4$ 。

5) 地面效应衰减 (A_{gr})

地面衰减 A_{gr} 主要是由于从声源到接收点之间直达声和地面反射声的干涉引起的，向下弯曲传播的路线（顺风）保证衰减主要由接近于声源和接近接收点的地面决定。这种计算地面效应的方法仅仅在地面近似平坦，且水平或恒定倾斜时，方可应用。对地面衰减规定了三种不同的区域(见图 4-5)：

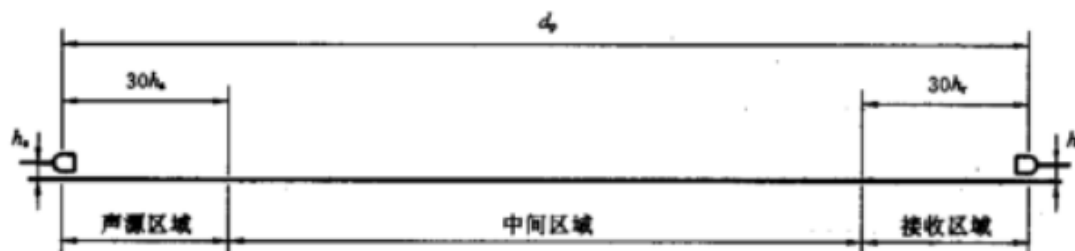


图 4-5 确定地面衰减的三个不同区域

①声源区域 是从声源向接收点延伸 $30h_s$ 的距离，最大值为 d_p (h_s 是声源高度， d_p 是投影到地平面上的声源至接收点之间的距离)；

②接收区域 是从接收点向声源反延伸 $30h_r$ 的距离，最大值为 d_p (h_r 是接收点高度)；

③中间区域 是声源区域至接收（区域中间的距离，当 $d_p < (30h_s + 30h_r)$ 时，声源区域和接收区域重叠，没有中间区域）。

按照此示意图，地面衰减不随中间区域尺寸而增大，主要与声源区域和接收区域的性质有关。

每一种地面区域的声学性质由地面因子 G 计算。三种反射表面规定如下：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水、冰、混凝土以及其他低疏松的地面，例如在工业城市各处经常出现的夯实地面，可以认为是坚实的。坚实地面 $G=0$ 。


②疏松地面 包括被草、树或其他植物覆盖的地面，以及其他适合于植物生长的地面，例如农田。疏松地面 $G=1$ 。

③混合地面 如果地面由坚实地面和疏松地面组成，则 G 取 0 到 1 之间的值，该值是疏松范围的分数。

为了计算规定倍频带的地面衰减，首先用表 4-8 中的公式分别计算由该区域地面因子 G_s 决定的声源区域的分衰减 A_s 、由地面因子 G_r 决定的接收区域的分衰减 A_r 、以及由地面因子 G_m 决定的中间区域的分衰减 A_m 。表 4-3 中的函数 a' ，

b', c'和 d'亦可由图 4-6 的曲线直接得到。该倍频带的总地面衰减由式下式得到：

$$A_{gr}=A_s+A_r+A_m$$

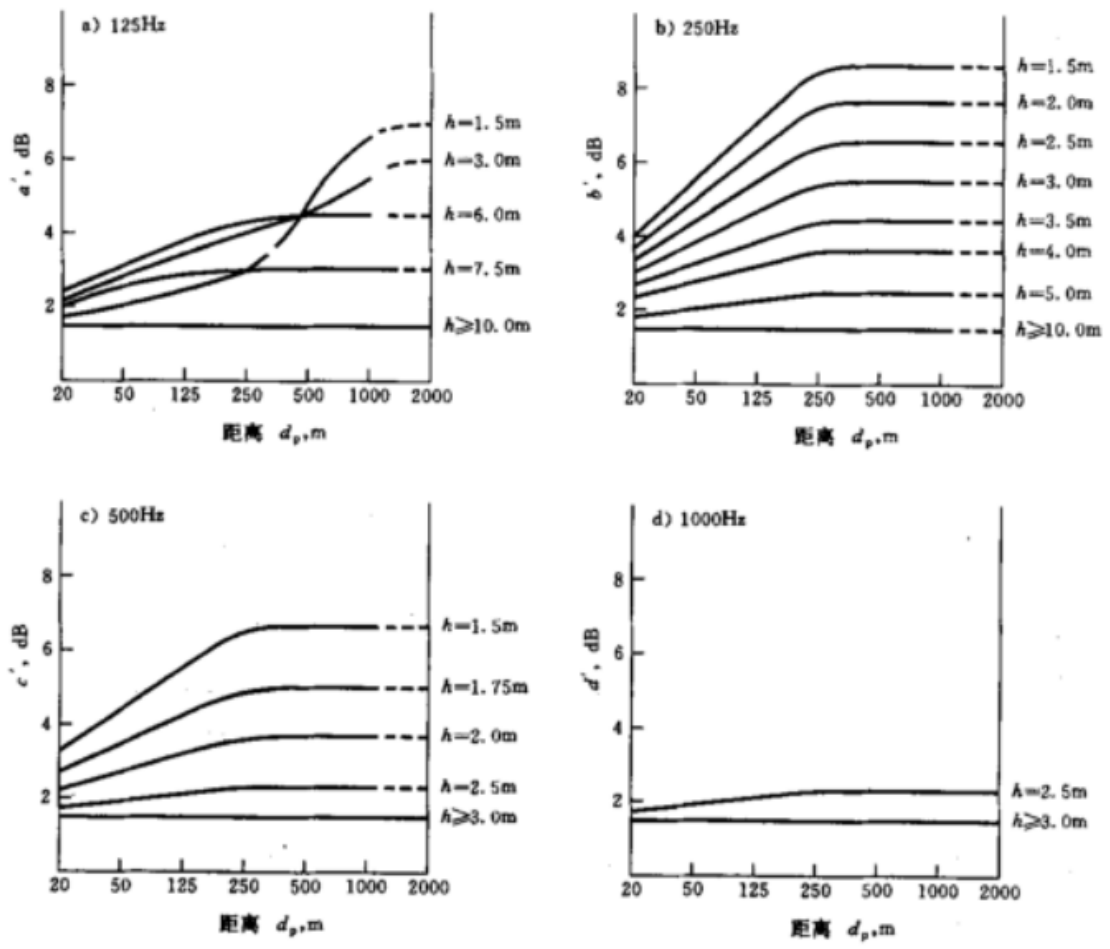

分别对地面表减 A_{gr} 影响的函数 a' , b' , c' 和 d' 由表 4-8 的公式计算而得

图 4-6 表示声源到接收点之间的距离 d_p 和声源或接收点高度 h

表 4-3 用于计算地面分衰减 A_s , A_r 和 A_m (倍频带)的表达式

标称频带中心频率 Hz	A_s 或 $A_r^{2)}$ dB	A_m dB
63	-1.5	$-3q^{2)}$
125	$-1.5+G\times a'$ (h)	$-3q$ (1- G_m)
250	$-1.5+G\times a'$ (h)	
500	$-1.5+G\times a'$ (h)	
1000	$-1.5+G\times a'$ (h)	
2000	-1.5 (1- G)	
4000	-1.5 (1- G)	
8000	-1.5 (1- G)	
注：		

$$a'(h) = 1.5 + 3.0 \times e^{-0.12(h-1)^2} (1 - e^{-d_p/50}) + 5.7 \times e^{-0.09h^2} (1 - e^{-2.8 \times 10^{-6} \times d_p^2})$$

$$b'(h) = 1.5 + 8.6 \times e^{-0.09h^2} (1 - e^{-d_p/50})$$

$$c'(h) = 1.5 + 14.0 \times e^{-0.46h^2} (1 - e^{-d_p/50})$$

$$d'(h) = 1.5 + 5.0 \times e^{-0.1h^2} (1 - e^{-d_p/50})$$

1) 为计算 A_s , 取 $G=G_s$ 和 $h=h_s$ 。计算 A_r , 取 $G=G_r$ 和 $h=h_r$ 。

2) $q=0$ 当 $d_p \leq 30(h_s + h_r)$

$$q = 1 - \frac{30(h_s + h_r)}{d_p} \quad \text{当 } d_p > 30(h_s + h_r)$$

式中 d_p 为投影到地平面上的声源至接收点之间的距离

声波越过疏松地面传播时,或大部分为疏松地面的混合地面,在预测点仅计算 A 声级前提下,地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算:

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right]$$

式中: r ——声源到预测点的距离, m;

h_m ——传播路径的平均离地高度, m; 可按图 4-7 进行计算, $h_m = F/r$;

F : 面积, m^2 ; r , m;

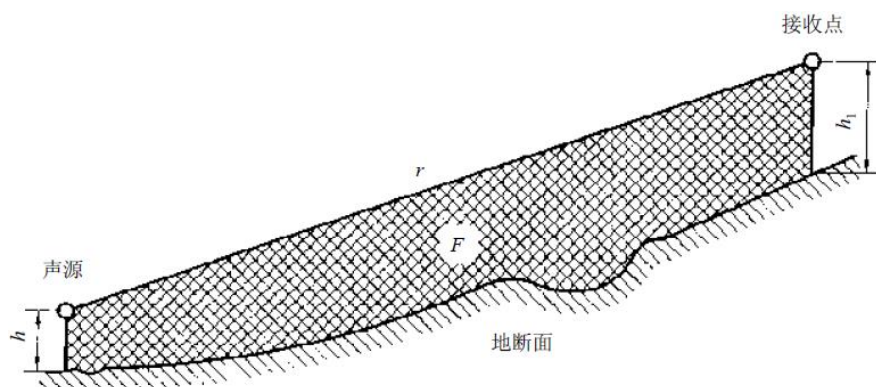


图 4-7 估计平均高度 h_m 的方法

若 A_{gr} 计算出负值, 则 A_{gr} 可用“0”代替。

项目道路沿线除规划高中地块外均为坚实地面, 地面因子 G 取值为 0, 声源高度按照 1m, 接收点高度按照 1.2m, 声频率取 500Hz。

6) 绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带, 或在预测点附近的绿化林带, 或两者均有的情况都可以使声波衰减, 见图 4-8。

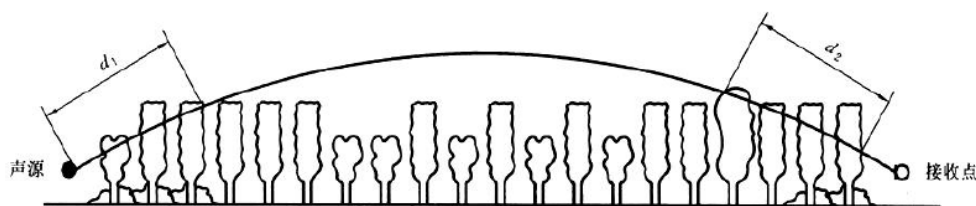


图 4-8 通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离 d_f 的增长而增加，其中 $d_f = d_1 + d_2$ ，为了计算 d_1 和 d_2 ，可假设弯曲路径的半径为 5 km。

表 4-4 中的第一行给出了通过总长度为 10 m 到 20 m 之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度 20 m 到 200 m 之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于 200 m 时，可使用 200 m 的衰减值。

表 4-4 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

项目	传播距离 d_f (m)	倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
衰减 (dB)	$10 \leq d_f < 20$	0	0	1	1	1	1	2	3
衰减系数 (dB/m)	$20 \leq d_f < 200$	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.12

4.2.3 预测内容

(1) 交通噪声影响预测，即在不叠加环境噪声背景值的情况下，只考虑预测点距离衰减和地面吸收的衰减，不考虑环境中的其它各种附加声衰减条件下，道路两侧为平坦、空旷、开阔地的环境中，与路肩垂直的水平方向上不同距离预测点的交通噪声贡献值，并绘制等声级线图。

(2) 预测营运近期（2024 年）、中期（2030 年）、远期（2038 年）的昼间平均车流量和夜间平均车流量情况下，道路中心线两侧评价范围内（200m）噪声级分布。

(3) 敏感点环境噪声影响预测，即营运近期、中期和远期昼间平均车流量和夜间平均车流量情况下的交通噪声影响贡献值与环境噪声背景值的叠加值，分析超标值及受影响人口分布。

28924.2.4 预测参数预测结果分析与评价

4.2.4.1 交通噪声衰减断面及达标距离分析

本项目交通噪声预测时路段路基高度按实际高差考虑，声源高度按 1m 计，预测点高度取 1.2m，考虑距离衰减修正、地面效应修正和空气衰减修正等，不考

虑纵坡修正、路面修正、声屏障衰减、声影区衰减影响。本项目交通噪声贡献值预测结果见表 4-5，道路沿线声环境功能区达标情况见表 4-6。

表 4-5 交通噪声断面分布预测结果表（单位：dB（A））

距离	2024 年		2030 年		2038 年	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
10	61.6	53.4	63.0	55.4	63.3	57.3
20	58.6	50.4	60	52.5	60.3	54.3
30	57.0	48.8	58.4	50.9	58.8	52.7
40	55.9	47.7	57.3	49.7	57.6	51.6
50	55.0	46.8	56.4	48.9	56.7	50.7
60	54.2	46.0	55.6	48.1	56.0	49.9
70	53.6	45.3	55.0	47.4	55.3	49.2
80	53.0	44.7	54.4	46.8	54.7	48.7
90	52.4	44.2	53.8	46.3	54.2	48.1
100	52.0	43.8	53.4	45.8	53.7	47.7
110	51.6	43.3	53.0	45.4	53.3	47.3
120	51.2	43.0	52.6	45.1	52.9	46.9
130	50.8	42.6	52.2	44.7	52.6	46.5
140	50.5	42.3	51.9	44.4	52.4	46.2
150	50.2	42.0	51.6	44.1	52.0	45.9
160	49.9	41.7	51.3	43.8	51.7	45.6
170	49.7	41.4	51.0	43.5	51.4	45.3
180	49.4	41.1	50.8	43.2	51.1	45.1
190	49.1	40.9	50.5	43.0	50.9	44.8
200	48.9	40.7	50.3	42.7	50.6	44.6

表 4-6 道路两侧区域达标情况表

营运期	时段	4 类区达标距离		2 类区达标距离	
		距离中心线 (m)	距离边界线 (m)	距离中心线 (m)	距离边界线 (m)
2024 年	昼间	14	-	32.5	14
	夜间	26.2	7.7	40.5	22
2030 年	昼间	14.4	-	38.5	20
	夜间	29.1	10.6	56.1	37.6
2038 年	昼间	16	-	40.3	21.8
	夜间	35.2	16.7	77.4	58.9

根据上表可知，在不考虑路绿化带、地面等修正值的情况下：

2 类区，营运近期、中期、远期昼间分别在距离边界线 14m、20m、21.8m 处能达标，营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线 22m、37.6m、58.9m 处能达标。

4 类区，本工程营运近期、中期、远期昼间在路肩处均能达标，营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线 7.7m、10.6m、16.7m 处能达标。

因此，拟建道路两侧规划建筑需结合道路声环境影响退让一定距离，如不能满足区域声环境要求，需采取设置绿化带、安装隔声门窗等相应措施。

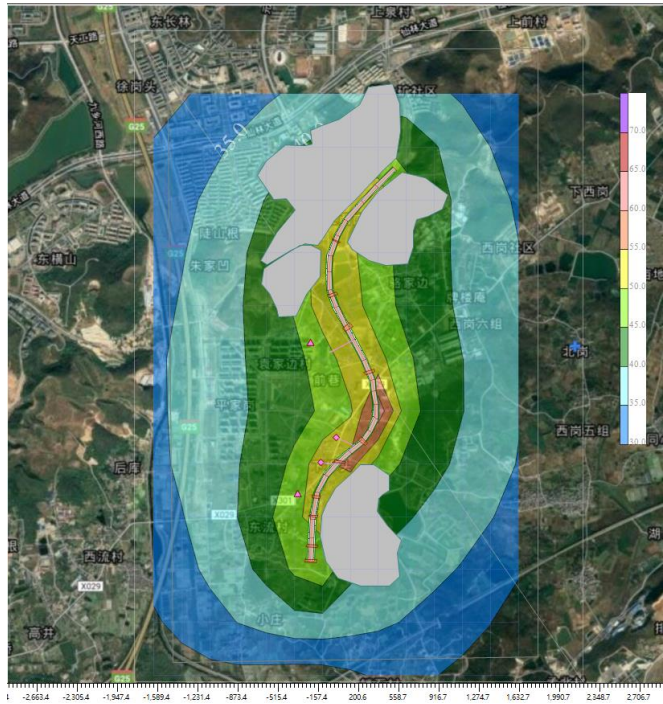


图 4-9 近期（2024 年）昼间交通噪声贡献值等值线图

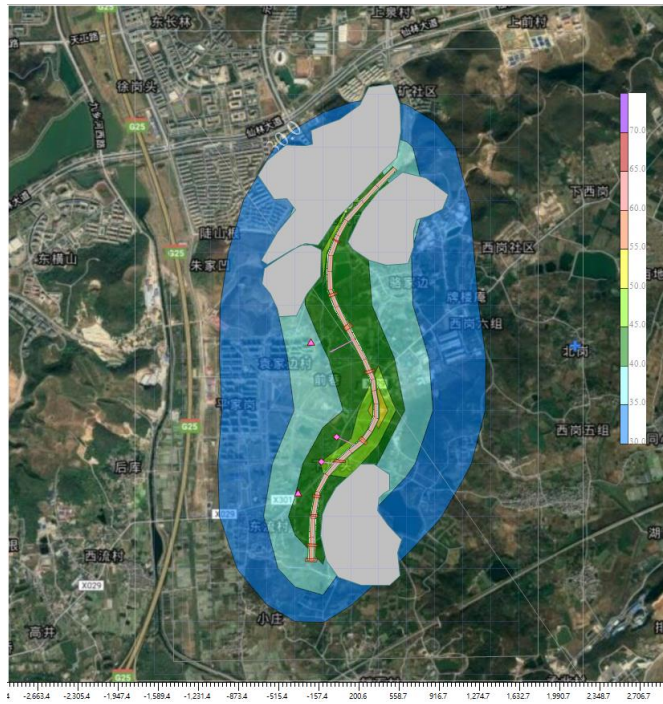


图 4-10 近期（2024 年）夜间交通噪声贡献值等值线图

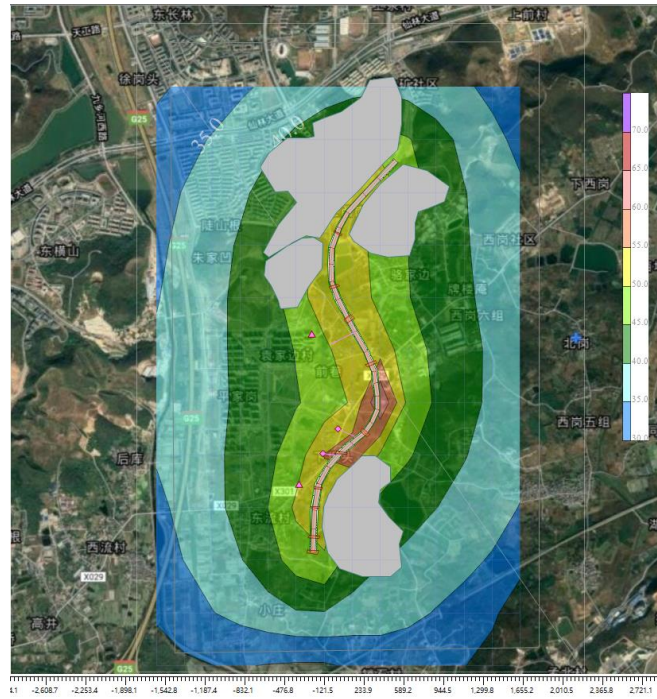


图 4-11 中期（2030 年）昼间交通噪声贡献值等值线图

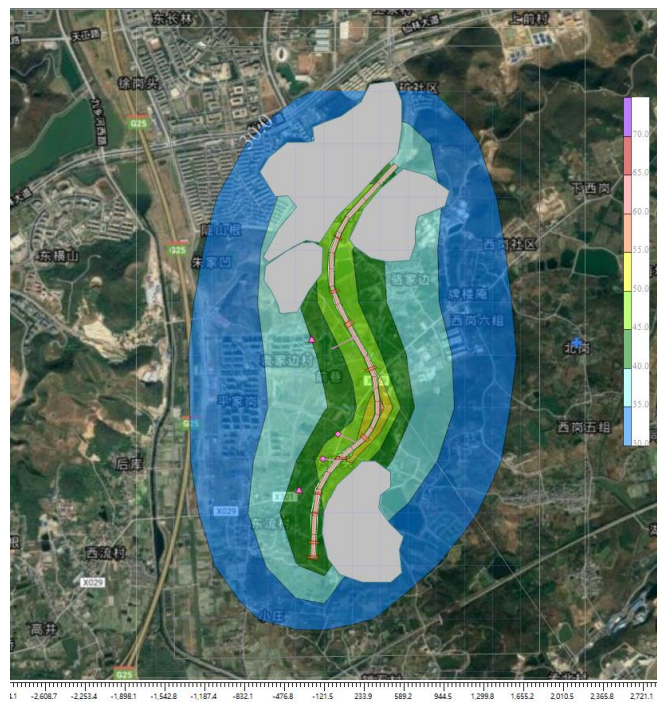


图 4-12 中期（2030 年）夜间交通噪声贡献值等值线图

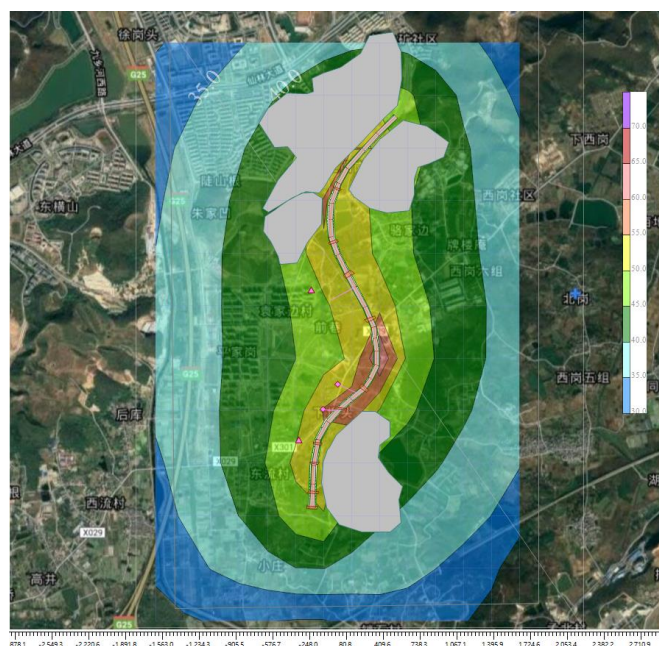


图 4-13 远期（2038 年）昼间交通噪声贡献值等值线图

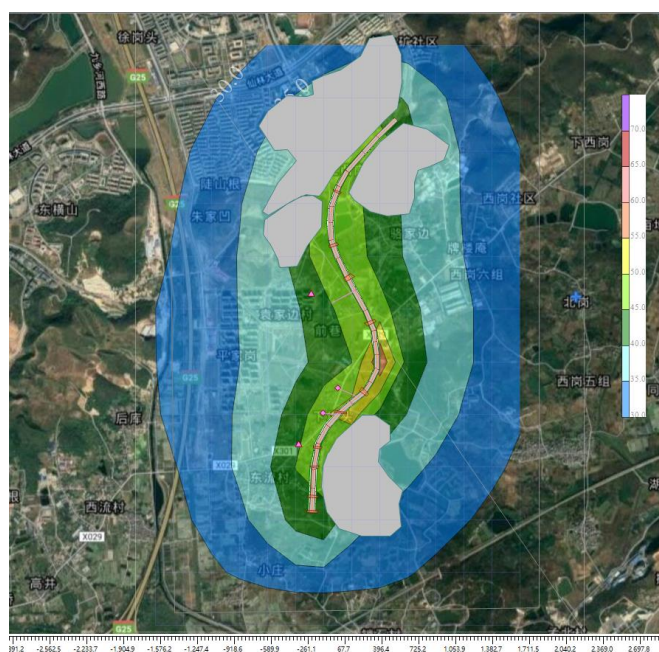


图 4-14 远期（2038 年）夜间交通噪声贡献值等值线图

从表 4-5、4-6 和图 4-9~图 4-14 可看出：随着距道路红线距离的增加，交通噪声的影响逐渐减小；同时，随着营运期的增长，车流量的增大，交通噪声值也随之增强。

4.2.4.2 敏感目标处声环境质量预测与评价

敏感目标声环境质量预测考虑了距离衰减修正、声影区修正、路面修正、交

叉口噪声修正、地面效应修正、空气衰减修正和前排建筑物的遮挡屏蔽影响，近期预测结果见 4-7，中期预测结果见 4-8，远期预测结果见 4-9。

表 4-7 交通噪声近期（2024 年）对附近各楼层的影响预测一览表

敏感目标	层数	时间	中心线距离/距道路边界（m）	地面高程（m）	离地高度（m）	贡献值（dB）	背景值（dB）	叠加值（dB）	标准值（dB）	达标情况
紫星荣院	1	昼间	197.5/175	0	1.2	48.8	44.0	50.0	60	达标
	2				4.2	49.0	44.0	50.2		达标
	3				7.2	49.3	44.0	50.4		达标
	4				10.2	49.6	44.0	50.6		达标
	5				13.2	50.0	44.0	51.0		达标
	6				16.2	50.6	44.0	51.4		达标
	7				19.2	51.2	44.0	51.9		达标
	8				22.2	51.7	44.0	52.4		达标
	9				25.2	52.1	44.0	52.8		达标
	1	夜间			1.2	40.5	39.7	43.1	50	达标
	2				4.2	40.8	39.7	43.3		达标
	3				7.2	41.0	39.7	43.4		达标
	4				10.2	41.3	39.7	43.6		达标
	5				13.2	41.8	39.7	43.9		达标
	6				16.2	42.3	39.7	44.2		达标
	7				19.2	42.9	39.7	44.6		达标
	8				22.2	43.5	39.7	45.0		达标
	9				25.2	43.9	39.7	45.3		达标
阳光城文澜府	1	昼间	142.5/120	0	1.2	52.7	44.0	53.2	60	达标
	2				4.2	53.2	44.0	53.7		达标
	3				7.2	53.7	44.0	54.2		达标
	4				10.2	54.3	44.0	54.7		达标
	5				13.2	54.9	44.0	55.2		达标
	6				16.2	54.6	44.0	54.9		达标
	7				19.2	55.1	44.0	55.4		达标
	8				22.2	55.7	44.0	56.0		达标
	9				25.2	56.2	44.0	56.4		达标
	1	夜间			1.2	44.5	39.9	45.8	50	达标
	2				4.2	45.0	39.9	46.2		达标
	3				7.2	45.5	39.9	46.6		达标
	4				10.2	46.0	39.9	47.0		达标
	5				13.2	46.7	39.9	47.5		达标
	6				16.2	46.3	39.9	47.2		达标
	7				19.2	46.9	39.9	47.7		达标

	8				22.2	47.4	39.9	48.2		达标
	9				25.2	47.9	39.9	48.6		达标

表 4-8 交通噪声中期（2030 年）对附近各楼层的影响预测一览表

敏感目标	层数	时间	中心线距离/距道路边界(m)	地面高程(m)	离地高度(m)	贡献值(dB)	背景值(dB)	叠加值(dB)	标准值(dB)	达标情况
紫星荣院	1	昼间	197.5/175	0	1.2	50.2	44.0	51.1	60	达标
	2				4.2	50.4	44.0	51.3		达标
	3				7.2	50.7	44.0	51.5		达标
	4				10.2	51.0	44.0	51.8		达标
	5				13.2	51.4	44.0	52.1		达标
	6				16.2	52.0	44.0	52.6		达标
	7				19.2	52.6	44.0	53.1		达标
	8				22.2	53.1	44.0	53.6		达标
	9				25.2	53.5	44.0	54.0		达标
	1	夜间			1.2	42.6	39.7	44.4	50	达标
	2				4.2	42.9	39.7	44.6		达标
	3				7.2	43.1	39.7	44.7		达标
	4				10.2	43.4	39.7	44.9		达标
	5				13.2	43.9	39.7	45.3		达标
	6				16.2	44.4	39.7	45.7		达标
	7				19.2	45.0	39.7	46.1		达标
	8				22.2	45.5	39.7	46.5		达标
	9				25.2	46.0	39.7	46.9		达标
阳光城文澜府	1	昼间	142.5/120	0	1.2	54.1	44.0	54.5	60	达标
	2				4.2	54.6	44.0	55.0		达标
	3				7.2	55.1	44.0	55.5		达标
	4				10.2	55.7	44.0	55.9		达标
	5				13.2	56.3	44.0	56.6		达标
	6				16.2	55.9	44.0	56.2		达标
	7				19.2	56.5	44.0	56.8		达标
	8				22.2	57.1	44.0	57.3		达标
	9				25.2	57.6	44.0	57.7		达标
	1	夜间			1.2	46.5	39.9	47.4	50	达标
	2				4.2	47.1	39.9	47.8		达标
	3				7.2	47.6	39.9	48.3		达标
	4				10.2	48.1	39.9	48.7		达标
	5				13.2	48.8	39.9	49.3		达标
6	16.2		48.4	39.9	49.0	达标				
7	19.2		49.0	39.9	49.5	达标				

	8				22.2	49.5	39.9	50.0		达标
	9				25.2	50.0	39.9	50.4		达标

表 4-9 交通噪声远期（2038 年）对附近各楼层的影响预测一览表

敏感目标	层数	时间	中心线距离/距道路边界(m)	地面高程(m)	离地高度(m)	贡献值(dB)	背景值(dB)	叠加值(dB)	标准值(dB)	达标情况
在建紫星荣院	1	昼间	197.5/175	0	1.2	50.5	44.0	51.4	60	达标
	2				4.2	50.8	44.0	51.6		达标
	3				7.2	51.0	44.0	51.8		达标
	4				10.2	51.3	44.0	52.0		达标
	5				13.2	51.7	44.0	52.4		达标
	6				16.2	52.3	44.0	52.9		达标
	7				19.2	52.9	44.0	53.4		达标
	8				22.2	53.4	44.0	53.9		达标
	9				25.2	53.9	44.0	54.3		达标
	1	夜间			1.2	44.4	39.7	45.7	50	达标
	2				4.2	44.7	39.7	45.9		达标
	3				7.2	44.9	39.7	46.1		达标
	4				10.2	45.2	39.7	46.3		达标
	5				13.2	45.7	39.7	46.7		达标
	6				16.2	46.3	39.7	47.1		达标
	7				19.2	46.9	39.7	47.6		达标
	8				22.2	47.4	39.7	48.1		达标
	9				25.2	47.8	39.7	48.4		达标
在建阳光城文澜府	1	昼间	142.5/120	0	1.2	54.4	44.0	54.8	60	达标
	2				4.2	55.0	44.0	55.3		达标
	3				7.2	55.5	44.0	55.8		达标
	4				10.2	56.0	44.0	56.3		达标
	5				13.2	56.6	44.0	56.9		达标
	6				16.2	56.3	44.0	56.5		达标
	7				19.2	56.9	44.0	57.1		达标
	8				22.2	57.4	44.0	57.6		达标
	9				25.2	57.9	44.0	58.1		达标
	1	夜间			1.2	48.4	39.9	49.0	50	达标
	2				4.2	48.9	39.9	49.4		达标
	3				7.2	49.4	39.9	49.9		达标
	4				10.2	49.9	39.9	50.4		达标
	5				13.2	50.6	39.9	50.9		达标
	6				16.2	50.2	39.9	50.6		达标
	7				19.2	50.8	39.9	51.1		达标

	8				22.2	51.4	39.9	51.7		达标
	9				25.2	51.8	39.9	52.1		达标

通过表 4-7~表 4-9 可知，本项目评价范围内涉及的在建声环境保护目标共 2 处，近期、中期、远期均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

第5章 声环境保护措施

5.1 施工期声环境保护措施

(1) 合理安排施工时间

施工期间应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。施工期间在噪声敏感建筑物周围 300m 范围内应采取禁止夜间（22：00-06：00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。

(2) 设置警示标志

项目施工区域在敏感点附近和施工运输便道敏感点附近设置警示标志和限速标志，减轻对敏感点的影响。

(3) 临时隔声措施

采取合理布局，尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。可以同时在施工场界处设置实心围挡措施，部分高噪声设备作业时应安装临时隔声屏障。固定的施工器械周边设置隔声板及机械防振措施，阻挡噪声的传播。

(4) 降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。

综上所述，施工是暂时的，随着施工结束，施工噪声的影响也随之结束。施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格的管理。总体而言，在采取施工围挡和禁止夜间施工措施的情况下，施工作业噪声的环境影响是可以接受的。

5.2 运营期声环境保护措施

5.2.1 管理措施

①加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声污染源强。

②加强道路通车后的路面养护工作，维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声。

③在敏感点路段附近设置禁鸣、限速标志。

5.2.2 规划建设控制要求

建议规划部门进行功能区规划和城市规划时，应重视拟建项目的影响。具体应满足如下要求，以避免对沿线功能区造成不利的噪声影响：

（1）道路两侧的发展规划可参考本项目的噪声路段预测进行适当调整。规划居住、文教、商业住宅、科研等用地时，应当与本工程保持一定的噪声防护距离。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）：将交通干线边界线外 35m 以内的区域划分为 4a 类声环境功能区，边界线外 35m 以外至交通干线红线外 200m 以内的区域划分为 2 类区标准。而 4a 类声环境功能区为需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，说明该区域从声环境功能分区的角度是不适宜人长期居住的区域。因此建议本项目沿线设置噪声防护距离为边界线外 35m 范围，在此范围内不宜规划居住、文教、医疗等用地。如果一定要建设，则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。

（2）针对噪声问题，在采取敏感点降噪措施的基础上，建立群众意见的定期回访制度和敏感点噪声定期监测制度，注意听取群众意见和感受，如有居民反映噪声扰民或投诉等可进行监测，当噪声超标时，根据监测结果和敏感点实际周围环境特征，确定可行有效的保护措施，保护群众正常的工作、学习和生活少受影响。

5.2.3 敏感点降噪措施

（1）常用交通噪声污染防治措施简介

①降噪林带

降噪林是利用树林的散射、吸声作用以及地面吸声，以达到降低噪声的目的。如采用种植灌木丛或多层林带构成绿林实体或修建高出路面 1m 的土堆并在土堆边坡种植防噪林带均可达到一定的降噪声效果。大多数绿林实体的衰减量平均为 0.15-0.17dB(A)/m，如松林（树冠）全频带噪声级降低量平均值为 0.15dB(A)/m，冷杉（树冠）为 0.18dB(A)/m，茂密的阔叶林为 0.12-0.17dB(A)/m，浓密的绿篱为 0.25-0.35dB(A)/m，草地为 0.07-0.10dB(A)/m。绿化的降噪效果许多学者的研究结

论出入较大，这主要由于树林情况复杂，测量方法不尽一致引起的，以上给出的是为一般情况下的绿化降噪参考值。从以上数据可见林带的降噪量并不高，但绿化在人们对防噪声的心理感觉上有良好的效果，同时可以清洁空气、调节小气候和美化环境在这一点上比建设声屏障有明显的优势。在经济方面，建设降噪林带的费用本身并不高，一般 30m 深的林带为 1200~3000 元/m。降噪林措施适用于噪声超标量小、用地宽裕的情况，一般可作为辅助措施。

②隔声窗

按照国家环保局发布的《隔声窗》(HJ/T17-1996)标准，隔声窗的隔声量应大于 25dB(A)。传统隔声窗在阻挡噪声传播的同时，也阻隔了室内外的空气流动，给居民生活造成不便。通风隔声窗则同时满足了隔声和空气流通的要求。通风隔声窗是一种用隔断附吸收声音的塑钢或铝合金型材加上特有结构降低声音传输过程的装置，通过特有的消声通道达到在空气流通的同时降低噪声的效果。隔声窗的价格通常在 800~1000 元/m²。隔声窗仅能对室内环境进行保护，适用于噪声超标量大、室内环境需要重点保护的情况。

③声屏障

声屏障适合于高架道路桥梁或道路两侧无交叉干扰且超标敏感点相对集中的情况。其结构形式和材料种类较多，费用从 3000 元/m-4000 元/m。隔声屏有着较好的隔声效果，一般 4m 高的声屏障，可降低受声点交通噪声 8-10dB(A)。隔声屏可以直接布置在道路用地红线范围内，容易实施，适用于封闭道路和高架桥梁。本项目为地面道路断面形式，因此不建议采取声屏障降噪措施。

各种常用降噪措施的技术经济特点详见下表。

(2) 敏感点声环境保护措施

上述常用降噪措施中，安装隔声窗主要可保证敏感点卧室和起居室室内声级满足《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)允许噪声级(卧室昼间 45dB(A)，夜间 37dB(A)，起居室昼夜间 45dB(A))，降噪林带、声屏障、低噪声路面主要是为了使声环境保护目标室外噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。本项目采取敏感点声环境保护措施时，需遵循首要保证室外噪声达标的原则。

5.2.4 营运期拟采取的降噪措施及可行性分析

根据环境保护部关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知(环发

[2010]7 号) 中地面交通噪声污染防治技术政策第五条“地面交通噪声污染防治应明确责任和控制目标要求”:

①在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物, 建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施, 以使室外声环境质量达标。

②因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染, 建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施, 以使室外声环境质量达标; 如通过技术经济论证, 认为不宜对交通噪声实施主动控制的, 建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施, 保证室内合理的声环境质量。

本项目道路沿线声环境敏感目标共 16 处, 只有在建阳光城文澜府和在建紫星荣院为现有声环境敏感区, 其他地块为规划区域, 因此, 建议本项目沿线规划区设置噪声防护距离为边界线外 35m 范围, 在此范围内不宜规划居住、文教、医疗等用地。如果一定要建设, 则其声环境保护措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。

(1) 管理措施

①道路配套安装限行标志, 严格限制除公交车和客车外的其他大型车辆通行。

②车辆经过南山锦花城路段时禁止鸣笛, 禁鸣标志的位置确定待道路建成后由交通管理部门认定。

③对机动车实行定期检查, 对超标车要求强行维修, 淘汰噪声大的车辆。

④拟建道路建成通车后安装测速装置限制最高车速为 50km/h, 尤其是严禁夜间超速行驶。

⑤对采用排水降噪沥青路面进行定期检查与保养路面。

⑥对受损路面要及时维修与修复, 使路面保持良好状态。

(2) 工程措施

①降噪路面

本项目拟采用优质低噪声沥青路面, 这种路面又称多孔沥青路面或透水路面, 即在沥青混凝土路面上铺筑一层有很高空隙率的沥青混合料。降噪路面的原理就是在沥青混合料中添加高黏改性剂, 可以让混合料之间的黏度增大, 实现大空隙率路面也不会散料, 大孔隙沥青混凝土铺筑而成的多孔结构, 可以做到有效的吸收路面噪音, 使得公路交通噪声降低 2dB 至 4dB。

②绿化

本项目绿化景观设计内容为：道路 2 米宽侧分带、4 米中分带、人行道行道树以及外侧绿地进行绿化景观设计。道路北侧以居住用地为主，南侧以办公和绿化用地为主，本次道路绿化主要服务周边居民为主，道路景观绿化将与居住区及公园绿地融为一体，充分利用山体的自然优势，凸明外郭百丽风光带的整体风貌。本次道路中分带种植紫叶李，侧分带将采用金桂和红枫段落式列植，两侧行道树种植银杏、香樟等烘托道路的序列感；同时可带来明显的道路降噪效果。

在临路两侧建设乔、灌、草搭配的立体绿化带，立体绿化带至少可降低交通噪声 2dB。

③隔声门窗

按照国家环保局发布的《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，隔声窗的隔声量应大于 25dB（A）。隔声窗的价格通常在 800~1000 元/m²。对排列整齐、房屋间隙较小，屋顶高于路面 2m 以上的敏感点房屋宜实施该项降噪措施。但隔声窗需协调住户的意见，住户诉求往往争议较大，协调难度较大。

本项目声环境敏感点降噪措施统计结果见表 5-1。

表 5-1 敏感点降噪措施统计表

保护措施	工程数量	敏感点	投资（万）	实施时期
低噪声路面	全线	在建紫星荣院和阳光城文澜府	1500	施工期
绿化	全线	在建紫星荣院和阳光城文澜府	500	施工期
其他管理措施	-	在建紫星荣院和阳光城文澜府	10	施工期
合计	2210			

5.2.5 环境监测

施工期对施工场地边界噪声进行监测，监测频次为 1 次/月，监测时间为 2 天/次，每天昼、夜间各监测一次。

运营期对 2 处敏感点村庄（紫星荣院和阳光城文澜府）噪声进行监测，监测频次为 1 次/年，监测时间为 2 天/次，每天昼、夜间各监测一次。

监测期间如发现噪声超标现象，应及时采取降噪措施，保障敏感点噪声环境达到相应标准，减少噪声对周边居民的影响。

表 5-2 敏感点降噪措施可行性分析

序号	敏感点名称	与道路中心线/边界线距离 (m)	评价标准	降噪措施方案比选	推荐措施	降噪效果 (dB (A))	投资估算 (万元)
N2	规划住宅区	37.5/15	4a 类	预测超标情况：2 类区近期、中期、远期昼间均达标，夜间均超标，最大超标量 3.5dB(A)；4a 类区近期、中期、远期昼间均达标，近期、中期、夜间达标，远期夜间超标，超标量 0.5B(A)。 推荐降噪措施：由于敏感点分布较为集中，且属于规划区域，因此，建议规划区域退让拟建道路边界线 35m，同时加强绿化，区域道路采用低噪声路面、限速、禁止鸣笛等措施。如确需建设推荐安装隔声窗，可保证敏感点卧室和起居室室内声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）允许噪声级。隔声窗按 1000 元 /m² 计算，隔声量>25dB，该降噪措施由实际建设单位实施。	建议规划区域退让拟建道路边界线 35m，同时加强绿化，区域道路采用低噪声路面、限速、禁止鸣笛等措施。如确需建设推荐安装隔声窗，可保证敏感点卧室和起居室室内声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）允许噪声级。隔声窗按 1000 元/m² 计算，隔声量>25dB，该降噪措施由实际建设单位实施。	9dB	/
		57.5/35	2 类				
N44	规划商住混合区	37.5/15	4a 类				
		57.5/35	2 类				
N46	规划科研设计区	37.5/15	4a 类				
		57.5/35	2 类				
N52	规划科研设计区	37.5/15	4a 类				
		57.5/35	2 类				
N58	规划科研设计区	37.5/15	4a 类	预测超标情况：声环境敏感区近期、中期、远期昼夜均可以达标，无超标情况。 推荐降噪措施：由于敏感目标距离道路较远，因此无需针对本敏感目标采取单独的降噪措施。	/	/	/
		57.5/35	2 类				
N61	规划住宅区	37.5/15	4a 类				
		57.5/35	2 类				
N65	规划商住混合区	37.5/15	4a 类				
		57.5/35	2 类				
N4	规划住宅区	212.5/190	2 类				
N3	规划住宅区	212.5/190	2 类				
N48	规划科研设计区	112.5/90	2 类	预测超标情况：声环境敏感区近期、中期、远期昼夜均可以达标，无超标情况。 推荐降噪措施：由于敏感目标距离道路较远，因此无需针对本敏感目标采取单独的降噪措施。	/	/	/
N50	规划科研设计区	190.5/168	2 类				

N60	规划住宅区	157.5/135	2 类				
N64	规划商住混合区	152.5/130	2 类				
N68	规划科研设计区	142.5/120	2 类				
N55	在建紫星荣院	197.5/175	2 类	预测超标情况：声环境敏感区近期、中期、远期昼夜均可以达标，无超标情况。 推荐降噪措施：由于敏感目标距离道路较远，因此无需针对本敏感目标采取单独的降噪措施。	/	/	/
N57	在建阳光城文澜府	142.5/120	2 类				

第 6 章 声环境影响评价结论

6.1 项目区域环境质量现状

根据声环境质量现状检测及评价结果,本项目沿线声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区(1类)的标准,说明区域声环境质量良好。

6.2 项目环境影响预测

通过模式预测可知:

(1) 规划地块

2类区,营运近期、中期、远期昼间分别在距离边界线14m、20m、21.8m处能达标,营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线22m、37.6m、58.9m处能达标。

4类区,本工程营运近期、中期、远期昼间在路肩处均能达标,营运近期、中期、远期夜间分别在距离边界线7.7m、10.6m、16.7m处能达标。

(2) 在建敏感点

本项目评价范围内涉及的在建声环境保护目标共2处,近期、中期、远期均可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

6.3 环保对策措施

6.3.1 施工期环保措施

采取合理布局,尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式,同时在施工场界处设置实心围挡措施,作为声屏障阻挡施工噪声的传播,使昼间施工区域附近敏感点噪声达标。选用减振降噪措施的施工机械,同时加强施工机械的基础固定,减少由于振动产生的环境影响,从根本上控制噪声源。施工期间在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取禁止夜间(22:00-06:00)施工措施避免夜间施工噪声污染,以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。

6.3.2 运营期环保措施

采取主动降噪措施,项目设置低噪声路面、降噪林带措施,对沿线运营中期因受拟建公路交通噪声影响预测结果超标的16处敏感点提出合理的降噪措施;在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路边界线外两侧35m范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感区域,如果一定要建设,则其声环境保护

措施应由各敏感建筑的建设单位自行解决。

6.3.2 结论

本项目为城市主干路，道路建成后运营期会对沿线敏感点产生不同程度的影响，在采用低噪声路面、加强路面养护、限速、禁止鸣笛、同时加强绿化、安装隔声窗等措施后。可有效减轻对沿线敏感目标声环境的负面影响，声环境的不利影响可以接受。